


GEO POWER

energía alternativa e iluminación

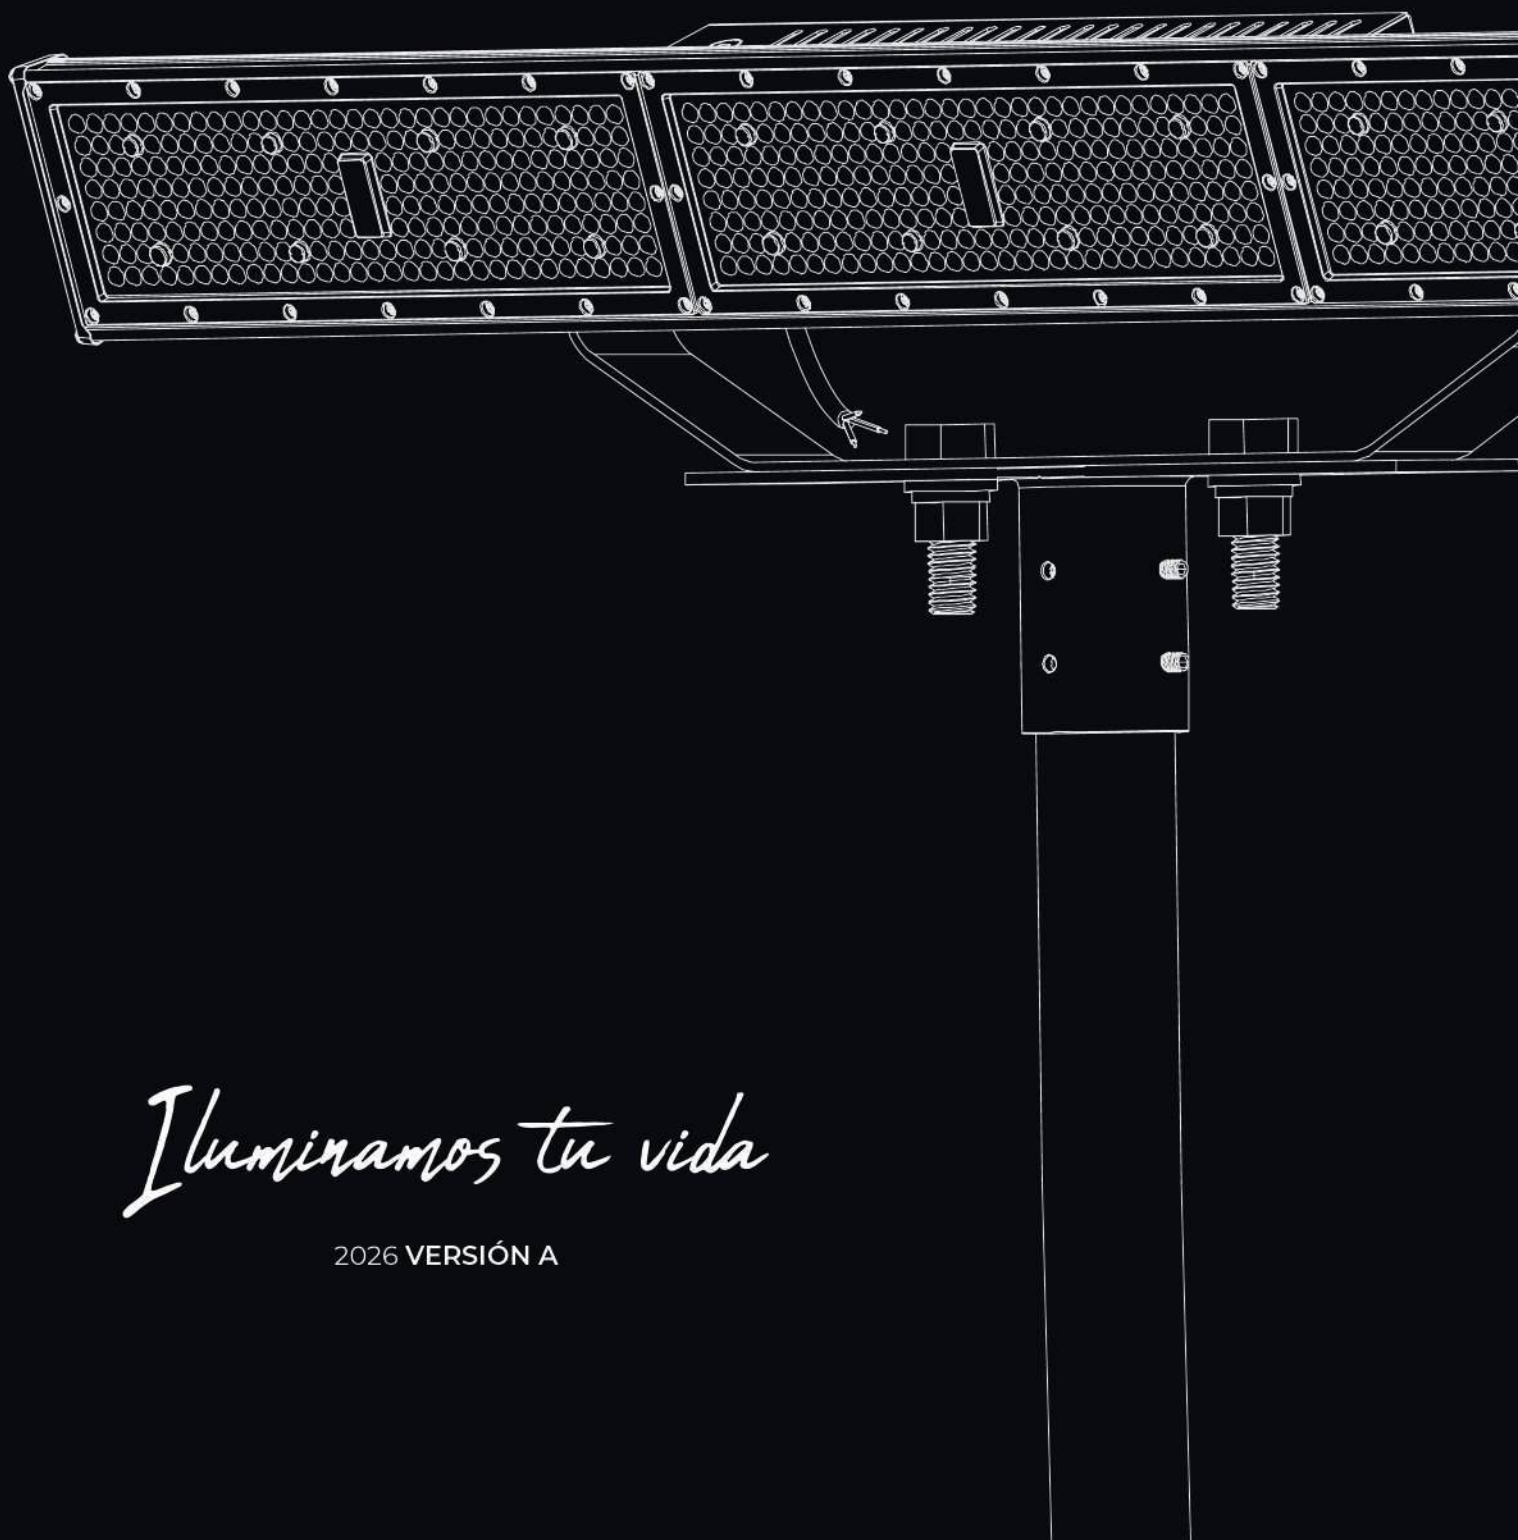

Iluminamos tu vida

2026 VERSIÓN A



¿QUIÉNES SOMOS?

Somos una empresa con más de 15 años de experiencia en el mercado de productos de iluminación. Nuestro compromiso es brindar un excelente servicio a nuestros clientes en toda la República Mexicana, respaldado por un extenso catálogo de productos de alta calidad, con el mejor diseño y al precio más competitivo del mercado.

Nos especializamos en llevar a cabo proyectos de iluminación tanto en hogares como en oficinas y entornos urbanos. Donde lo necesites, Geopower siempre será la mejor solución.

Proporcionamos soluciones innovadoras a nuestros clientes, ofreciéndoles productos de iluminación de alta calidad al mejor precio. Nos esforzamos por brindar un servicio excepcional con pasión y dedicación, logrando la satisfacción total de cada uno de nuestros clientes.

Nuestro objetivo es convertirnos en el comercializador líder a nivel nacional en productos de iluminación, garantizando siempre alta calidad y los mejores precios del mercado.

Misión

Brindamos soluciones de iluminación innovadoras y eficientes, garantizando calidad, tecnología y precios competitivos. Nos comprometemos a ofrecer un servicio excepcional, construyendo relaciones sólidas con nuestros clientes y socios comerciales. Creemos en el crecimiento conjunto, proporcionando herramientas y productos que impulsen su éxito en el mercado.

Visión

Ser la empresa líder en soluciones de iluminación en México, reconocida por su innovación, compromiso con la sostenibilidad y excelencia en el servicio. Aspiramos a transformar la manera en que los espacios se iluminan, ofreciendo productos de vanguardia que optimicen la eficiencia energética.

Iluminamos tu vida

Contenido

Alumbrado público

SUBURBANA SOLAR	8-9
PPCCT/PS	10-11
LHB-240W	12-13
T-SUBFOT/150W-A	14-15
T-SUBFOT/100W-A	14-15
T-SUBFOT/50W-A	14-15

Industrial

REFLED-CCT/500W	18-19
EGCUFO/100W	20
EGCUFO/150W	20
EGCUFO/200W	20
HBCUFO/100W	21
HBCUFO/150W	21
HBCUFO/200W	21
CEGCUFO/100W	22
CEGCUFO/150W	22
CEGCUFO/200W	22
ALCUFO-CCT/200W	22
REFLED/20WN	23
REFLED/30WN	23
REFLED/50WN	23
REFLED/100W	23
REFLED/200W	23
REFLED/300W	23
REFLEDC/300WN	23
REFLEDC/50WN	23
REFLED-PORT/30W	24
REFLED-PORT/50W	25

Focos led

LED06/3WP	28
LED06/5W	28
LED06/10W	28
LED06C/10W	28
LED07/15W	28
LED07C/15W	28
LED06/10W3	28
VG01/4W	29
VG02/4W	29
VGA60C/7W	29
VGA60D/7W	29
VGVE12/4W	29
VGVE26/4W	29
LEDV1/4W	29
LEDV2/4W	29
LEDV3/4W	29
LED06/20W	30
LED06/36W	30
LED06/50W	30
LED06C/50W	30
TOL06/20W	31
TOL06/30W	31
TOL06/40W	31
TOL06/50W	31
LED06/100W	31
LED06/70W	31
LA-315CP/3W	32
LA-315P/3W	32
LA-315CP/6W	32
LA-315P/6W	32
LA-320CP/3W	32
LA-320P/3W	32
LA-320CP/6W	32
LA-320P/6W	32
LA-326CP/6W	33
LA-326P/6W	33
LA-315CP/4W	33
LA-315P/4W	33
LA-320P/4W	33
LA-326P/4W	33
LED01C/4W	34
LED01/4W	34
LED02C/4W	34
LED02/4W	34
LA-507	34
PAJ-15W	35
PAJC/15W	35
PAJ-20W	35
ARB/15W	35
ARB/15WL	35

Interior

LALCCT	38-39
LR-LED/3W	40
LR-LED/6W	40
LR-LED/12W	40
LR-LEDC/12W	40
LR-LEDS/12W	40
LR-LEDN/12W	40
LRD/5W	41
LRD/9W	41
LRDB/CCT	41
LRDN/CCT	41
LR-LEDN/12W-SP	42
LR-LEDN/18W-SP	42
LR-LEDN/24W-SP	42
LR-LED/12W-SP	42
LR-LEDCA/12W-SP	42
LR-LED/18W-SP	42
LR-LEDCA/18W-SP	43
LR-LED/24W-SP	43
LR-LEDS/12W-SP	43
LR-LEDS/18W-SP	43
LR-LEDC/12W-SP	43
LR-LEDC/18W-SP	43
LUMT/12W	44
LUMT-C/12W	44
LUMT/18W	44
LUMT-C/18W	44
PALED/40W	45
PALED/40W-SN	45
PALED/ACCESORY	45
LA-LED/18W	46
LA-LED-T/18W	46
LA-LED/36W	46
LA-LED-T/6W	46
REG-LED-T/36W	46
REG-LED/36W	46
GE18W-SE	47
LA-304L	47

Solares

REFLEDSOL-CCT/100W	50-51
REFSOL-CCT/10W	52-53
REFLED5G/100W	54
REFLED5G/200W	54
REFLED5G/400W	54
REFLEDSOL/100W	55
REFLEDSOL/200W	55
SUBSOL/60W	56
SUBSOL/120W	56
SUBSOL/60W-A	57
SUBSOL/120W-A	57
SUBSOL/180W-A	57
ALL IN 2/240W	58
ALL IN 2/480W	58
ARBS/6W	59
ARBS-CCT/8W	59
LESD-050	60
LESC-050	60
LESRGB-050	60
LF6CD-SOL/N	61

Decorativo

REFLEDRGB/20WN	64
REFLEDRGB/30WN	64
REFLEDRGB/50WN	64
REFLEDRGB/100W	65
REFLEDRGB/200W	65
LF6CD/N	66
LF6CD/B	66
LE-010	66
GUIR7M/E26	67
GUIR15M/E26	67
LE-AL/7W	67
ARBG-WALL/SPOT	68
ARBNR-WALL/SPOT	68
ARBW-WALL/SPOT	69
ARBW-N/6W	69
STC/3W	70
STCB/3W	70
STS/3W	70
STSB/3W	70
STO/3W	71
STOB/3W	71
STM/3W	72
EMP-C/3W	72

Accesorios

FOTO-TORK-3PINES	73
TAPA-SUBFOT/ON-OFF	73
ADAPTADOR/E40	73
PALED/ACCESORY	73
SPI0KVA	73

Watt lite

LA-6015	74
RAC-36	75
GEP-36	75
LAMPSOL/6W	76
LAMPSOL/4.5W	77
LAMPSOL/3W	77

Glosario técnico

Lúmenes (lm): Unidad de medida del flujo luminoso. Indica la cantidad total de luz visible emitida por una fuente luminosa.

Kelvin (K): Unidad de medida de la temperatura de color. Indica el tono de luz que emite una lámpara. Cuanto mayor es el valor en kelvins, más fría (azul) es la luz, y cuanto menor, más cálida (amarilla).

Potencia (W): Mide la cantidad de energía eléctrica consumida por una fuente de luz. Suele asociarse con el consumo energético de la lámpara.

Voltaje (V): La cantidad de energía eléctrica necesaria para hacer funcionar una lámpara. Puede ser de 110V, 220V, etc.

Temperatura de color: Es un valor muy **importante** a tener en cuenta a la hora de elegir la **iluminación LED** de una casa o negocio. Este valor viene indicado en Kelvin (K) y básicamente determina si las bombillas producen luz **cálida o fría**.

Luz cálida: La temperatura de color de la **luz cálida** generalmente se encuentra en el rango de 2200K a 3500K. A medida que disminuye la temperatura de color, la **luz** se vuelve más **cálida** y adquiere **tonos** más amarillos y anaranjados.

Luz fría: El color de luz blanco frío se refiere a una **temperatura de color** alta dentro de la escala de temperatura de color. Este color de **luz** tiene un tono blanco con matices azulados o blancos **brillantes**.

Luz neutra: El color de luz blanco neutro se encuentra en el rango intermedio de la escala de temperatura de color. Es una tonalidad de luz de un tono blanco sin matices de color dominante, ni cálido ni frío.



Luz RGB: El color de **luz RGB** (Rojo, Verde, Azul) hace referencia a una forma de **iluminación** que utiliza **tres** colores primarios: rojo (Red), verde (Green) y azul (Blue) para crear una **gran gama** de colores.



Luz CCT: El tono de luz **CCT** abarca desde **tonos** cálidos (baja temperatura de color) hasta tonos fríos (alta temperatura de color). En general, se considera que las luces con una **temperatura** de color inferior a 4000K tienden a ser cálidas, mientras que las luces por encima de 4000K **se consideran** más frías.



Norma Oficial Mexicana



Conformidad Europea



Sustancias Restringidas



Certificado de Seguridad Eléctrica



Piezas en Caja



Años de Garantía

Materiales



Aluminio



Plástico



Policarbonato



Plástico ABS



Cristal

Protección IP

Los grados de **Protección IP**, también conocidos como Clasificación IP o Índice IP, son un estándar internacional que define el **nivel** de protección proporcionado por un dispositivo o equipo eléctrico contra la intrusión de cuerpos **sólidos y líquidos**.



Protección sólo para polvos, exclusivo en interiores secos.



Hermético al polvo y resistente a chorros de agua a presión, recomendado para exteriores y terrazas.



Protección contra sólidos >1 mm y salpicaduras de agua desde cualquier ángulo, recomendado para baños o exteriores de techo.



Totalmente protegido contra polvo y chorros de agua potentes, recomendado para ambientes exigentes o expuestos a lluvia intensa.



Protección limitada contra polvo y salpicaduras de agua, recomendado para exteriores semicubiertos.



Hermético al polvo y sumergible en agua (hasta 1m por 30 min), recomendado para zonas húmedas.



Protección parcial contra polvo y chorros de agua a baja presión, recomendado para exteriores protegidos o áreas industriales ligeras.



Protección total contra polvo y sumersión continua en agua, recomendado para piscinas, fuentes e instalaciones subacuáticas.

Los grados de **Protección IK** o resistencia al impacto es una clasificación que **evalúa** el grado de protección IK de un dispositivo eléctrico frente a **impactos mecánicos** externos, como golpes y choques. La norma IK se indica mediante un número que va de **IK00 a IK11**, siendo el IK11 el mayor grado de **protección**. Cuanto más **alto** es el número, más **resistente** es el dispositivo a tales impactos.



LHB-240W
SKYLINE PADEL LIGHT

*IMAGEN ILUSTRATIVA

ALUMBRADO PÚBLICO



SUBURBANA SOLAR

ESPECIFICACIONES

SUBURBANA SOLAR	
POTENCIAS	50 W / 60 W / 70 W
CORRIENTE	18 Ah / 30 Ah / 42 Ah
FLUJO LUMINOSO	7000 lm / 9000 lm / 11000 lm
TEMPERATURA DE OPERACIÓN	-20° A 45°C
FACTOR DE POTENCIA	>0.9
HORAS DE VIDA	50,000 hrs
TEMPERATURA DE COLOR	6500 K
BATERÍA	12.8 VDC
PANEL SOLAR	6 VDC 60 W
DISTORSIÓN ARMÓNICA	<20%
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	>80
TIEMPO DE CARGA	8-10 hrs
DISTORSIÓN ARMÓNICA	<20%
ALTURA RECOMENDADA	4M / 6M / 8M
CONSUMO DE ENERGÍA	0.05 kWh / 0.06 kwh / 0.07 kwh
HÚMEDAD MÁX	95%



LUMINARIO DE LED PARA ALUMBRADO
PÚBLICO Y VIALIDADES

NUEVO

La línea **All in One** ofrece luminarias solares de **50W, 60W y 70W**, diseñadas para **alto desempeño y máxima durabilidad**, fabricadas en aluminio y con **protección IP66**, resisten cualquier ambiente exterior.

Disponibles en **7000, 9000 y 11000 lúmenes**, brindan una iluminación clara y uniforme gracias a sus **LED SMD 2835** y temperatura de color **6500K**. Su batería de **12.8V 18Ah** permite entre **8 y 10 horas de uso continuo** y autonomía de hasta 2 días nublados. Con una vida útil de **50,000 horas**, garantizan rendimiento confiable a largo plazo. Ideales para espacios públicos, residenciales o industriales que buscan **eficiencia y fácil instalación**.

LUZ FRÍA
6500K

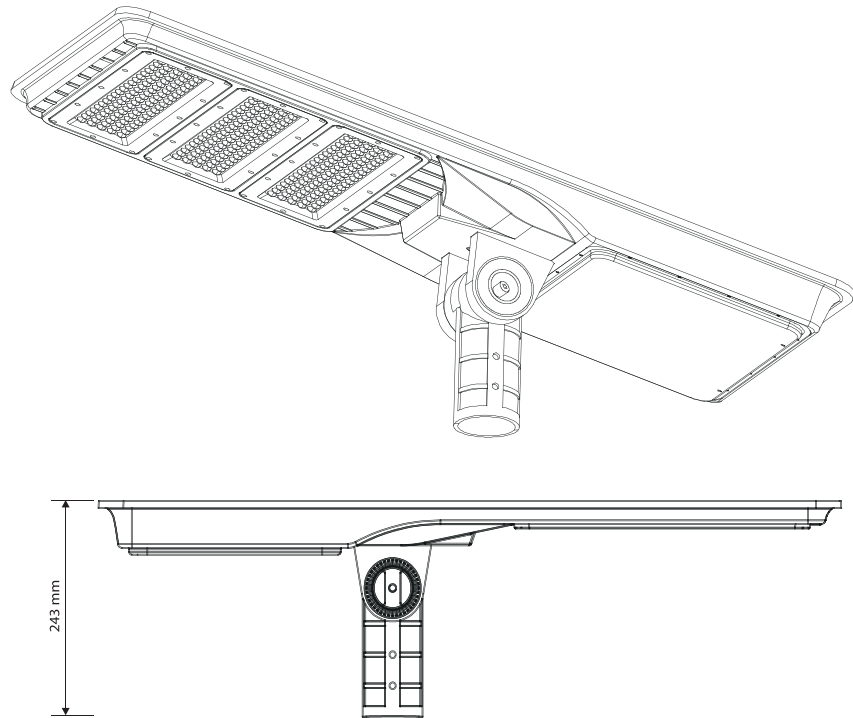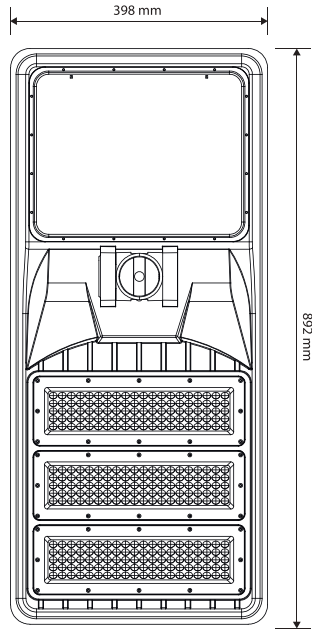

ALUMBRADO PÚBLICO

ALUMBRADO PÚBLICO

PUNTA DE POSTE



ESPECIFICACIONES

PPCCT/PS	
POTENCIA	70 W / 50 W / 30 W (AJUSTABLE)
TENSIÓN	100 - 277 V~
CONSUMO DE CORRIENTE	0.70 - 0.25 A
FRECUENCIA	50/60 Hz
FACTOR DE POTENCIA	>0.9
FLUJO LUMINOSO	10500 lm / 7500 lm / 4500 lm (AJUSTABLE)
EFICIENCIA	>140 lm/w
TEMPERATURA DE COLOR	5000K / 4000K / 3000K (AJUSTABLE)
COLOR DE LA LUZ	FRÍA / NEUTRA / CÁLIDA
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	>70
TIPO DE CURVA DE DISTRIBUCIÓN	TIPO V
TEMPERATURA DE OPERACIÓN	-20°C A 45°C
DISTORSIÓN ARMÓNICA	<20%
ÁNGULO DE APERTURA	130°
ALTURA RECOMENDADA	4-6 METROS
HORAS DE VIDA	30,000 HORAS

POSICIONES DEL LUMINARIO




PPCCT/PS

LUMINARIO DE LED PARA ALUMBRADO
PÚBLICO Y VIALIDADES

Descubre nuestra solución de **iluminación avanzada**: alta eficiencia lumínica de **130 a 160 lúmenes** por vatio, con un diseño único, elegante y ligero. Ofrecemos un rango de potencia **ajustable** en uno solo (30W, 50W, 70W) y tres temperaturas de color (C.C.T.), **ideal** para cubrir todas tus **necesidades**.


Innovación y funcionalidad en un solo producto.

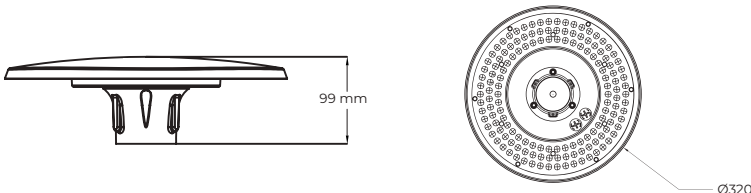

TECNOLOGÍA CCT




DIAGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE LUZ

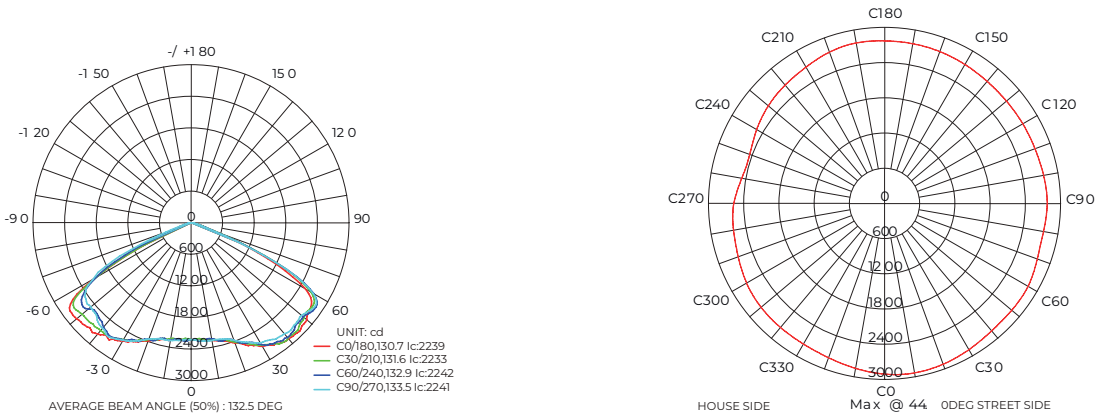

A woman in a white sports top and black leggings is playing padel on an outdoor court at night. She is in the middle of a swing, holding a red and black padel racket. The court is illuminated by a large, modern, rectangular LED light fixture mounted on a pole. The light fixture is labeled "SKYLINE PADEL LIGHT" in white text. The background shows a black safety fence and a blue court surface. The sky is dark, and the overall scene is lit by the court's lights.

LUMINARIO DE LED PARA ALUMBRADO
PÚBLICO Y VIALIDADES

Diseñada específicamente para pistas de **pádel**, la lente única de 110x60° es **ideal** para pistas pequeñas. Cada pista cuenta con 4 postes de luz, y cada poste necesita solo una **luz** para cubrir las necesidades de **iluminación**, ahorrar energía y **reducir** costos.

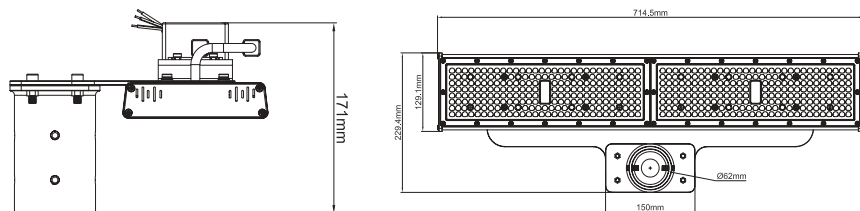

6500K



LHB-240W	
POTENCIA	240 W
TENSIÓN	120 - 277 V~
CONSUMO DE CORRIENTE	2 A
FRECUENCIA	50/60 Hz
FACTOR DE POTENCIA	>0.9
FLUJO LUMINOSO	40800 lm
EFICIENCIA	>170 lm/w
TEMPERATURA DE COLOR	6500 K
COLOR DE LA LUZ	LUZ FRÍA
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	>80
TIPO DE CURVA DE DISTRIBUCIÓN	TIPO III
TEMPERATURA DE OPERACIÓN	-40°C A 50°C
DISTORSIÓN ARMÓNICA	<20%
ÁNGULO DE APERTURA	90° (HORIZONTAL) X 60° (VERTICAL)
ALTURA RECOMENDADA	6 METROS
HORAS DE VIDA	50,000 HORAS

POLE MOUNTING



Distance (meter)	1m	2m	3m	4m	5m
Distance (feet)	3.9 ft	6.6 ft	9.8 ft	13.1 ft	16.4 ft
Beam Diameter (m)	0.42	0.83	1.25	1.67	2.09
Beam Diameter (ft)	1.38	2.72	4.07	5.41	6.74
Footcandles*	3200	800	355	200	128
Lux*	34445	8611	3827	2153	1378

*measured at center of beam



SUBURBANA DE TORQUE



TSUBFOT/150W-A

SUBURBANA CON FOTOCELDA GRIS

ESPECIFICACIONES

POTENCIA 150 W
TENSIÓN 85 - 305 V~
FLUJO LUMINOSO 21,000 lm
MEDIDAS 675 x 225 x 120 mm

6500K

TSUBFOT/100W-A

SUBURBANA CON FOTOCELDA GRIS

ESPECIFICACIONES

POTENCIA 100 W
TENSIÓN 85 - 305 V~
FLUJO LUMINOSO 14,000 lm
MEDIDAS 605 x 175 x 120 mm

6500K


TSUBFOT/50W-A

SUBURBANA CON FOTOCELDA GRIS

ESPECIFICACIONES

POTENCIA 50 W
TENSIÓN 85 - 305 V~
FLUJO LUMINOSO 7000 lm
MEDIDAS 540 x 145 x 120 mm

6500K


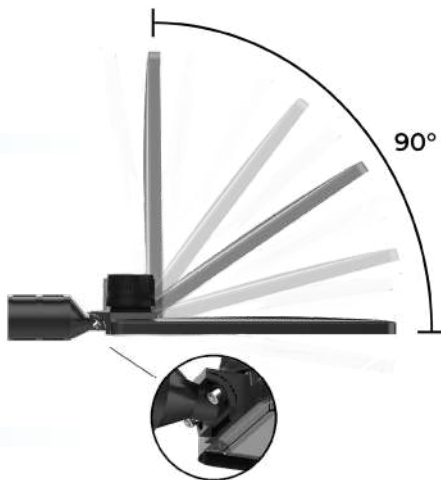


ESPECIFICACIONES

	T-SUBFOT/50W-A	T-SUBFOT/100W-A	T-SUBFOT/150W-A		T-SUBFOT/50W-A	T-SUBFOT/100W-A	T-SUBFOT/150W-A
POTENCIA	50 W	100 W	150 W	TEMPERATURA DE COLOR	6500K	6500K	6500K
TENSIÓN	85 - 305 V~	85 - 305 V~	85 - 305 V~	COLOR DE LA LUZ	FRÍA	FRÍA	FRÍA
CONSUMO DE CORRIENTE	200 - 530 mA	400 - 1100 mA	600 - 1600 mA	ÁNGULO DE APERTURA	120° (HORIZONTAL) X 70° VERTICAL	120° (HORIZONTAL) X 70° VERTICAL	120° (HORIZONTAL) X 70° VERTICAL
FRECUENCIA	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	TIPO DE CURVA	TIPO III	TIPO III	TIPO III
FACTOR DE POTENCIA	>0.95	>0.95	>0.95	TEMPERATURA DE OPERACIÓN	-40°C A 50°C	-40°C A 50°C	-40°C A 50°C
SUPRESOR DE PICOS	10 kVA	10 kVA	10 kVA	DISTORSIÓN ARMÓNICA	<20%	<20%	<20%
FLUJO LUMINOSO	7000 lm	14000 lm	21000 lm	ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	>80	>80	>80
EFICIENCIA	>140 lm/w	>140 lm/w	>140 lm/w	ALTURA RECOMENDADA	4 METROS	6 METROS	8 METROS


ACCESORIO

DIAGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE LUZ



INDUSTRIAL

A wide-angle photograph of a large industrial facility, likely a steel mill or manufacturing plant. The interior is characterized by a high, vaulted ceiling with a complex network of white steel trusses and numerous industrial lights. Two prominent yellow overhead bridge cranes span the width of the hall. In the center and right, there are large, blue-painted industrial machines, possibly for casting or processing molten metal, with open doors revealing internal components. The floor is a smooth, light-colored concrete. In the background, more industrial equipment and structural elements are visible. The bottom right corner of the image features a decorative graphic of white, curved, overlapping lines.

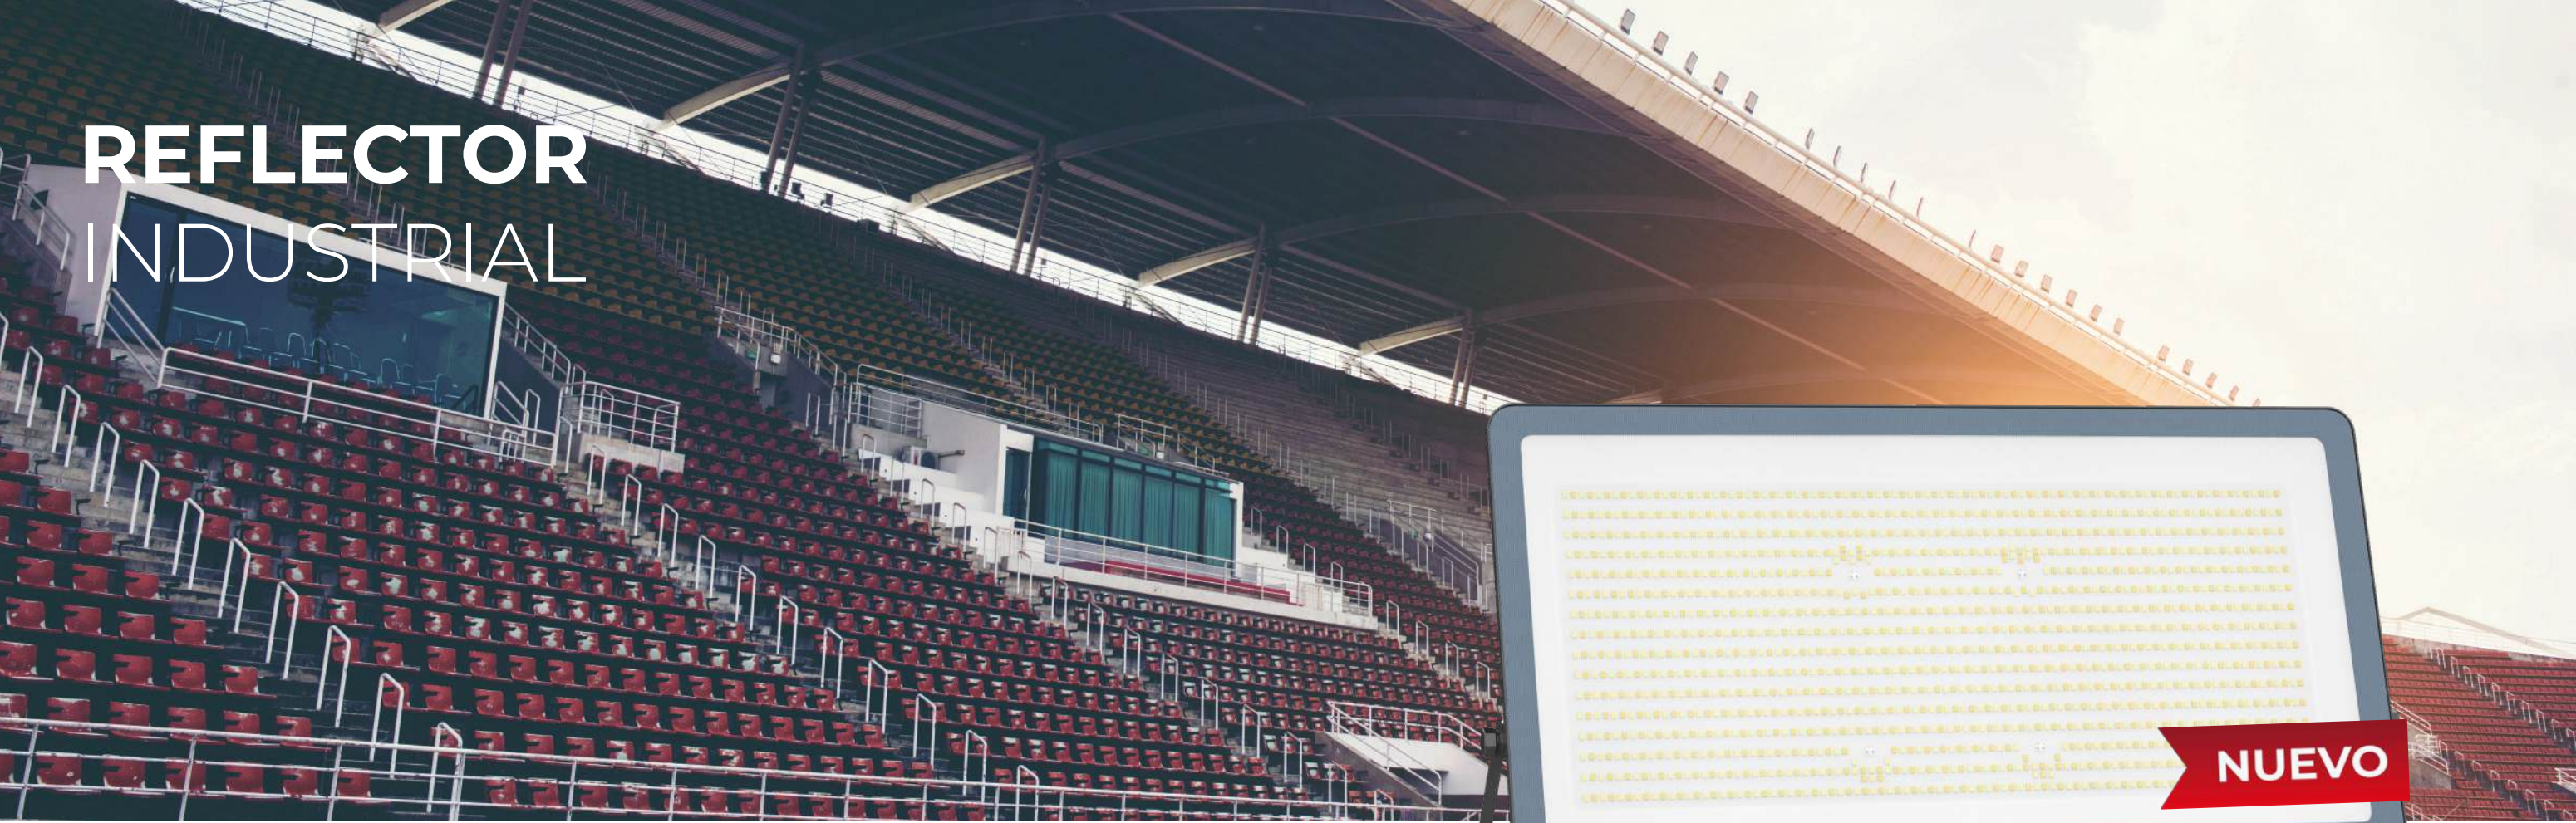

REFLECTOR INDUSTRIAL


REFLED-CCT/500W

REFLECTOR LED GRIS

DISEÑO MODULAR PARA FLEXIBILIDAD

Brinda una **iluminación** excepcional para amplios espacios exteriores, como salones de eventos, terrazas, **almacenes**, estacionamientos y **áreas** públicas, garantizando visibilidad y **seguridad** óptimas.

DIMENSIONES

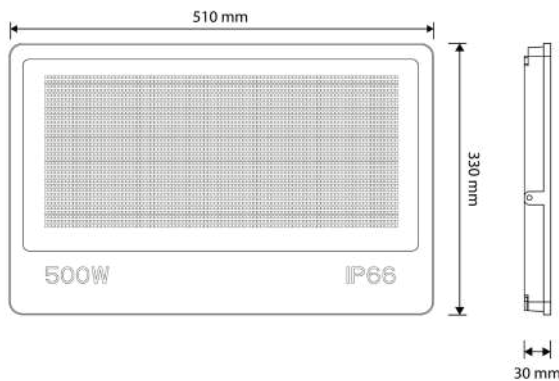

ESPECIFICACIONES

REFLED-CCT/500W			
POTENCIA	500 W	TEMPERATURA DE COLOR	AJUSTABLE
TENSIÓN	100 - 277 V~	COLOR DE LA LUZ	CÁLIDA Y FRÍA
CONSUMO DE CORRIENTE	2 - 5.5 A	ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	>80
FRECUENCIA	50/60 Hz	TEMPERATURA DE OPERACIÓN	-30°C A 45°C
FACTOR DE POTENCIA	>0.9	DISTORSIÓN ARMÓNICA	<20%
SUPRESOR DE PICOS	4 kVA	ÁNGULO DE APERTURA	120°
FLUJO LUMINOSO	>55000 lm	ALTURA RECOMENDADA	4 - 15 METROS
EFICIENCIA	125 lm/w	DIMENSIONES	510 x 330 x 30 mm

TEMPERATURA

6500K 3000K



INDUSTRIAL

INDUSTRIAL

CAMPANA INDUSTRIAL

CAMPANA INDUSTRIAL



EGCUFO/100W

LUMINARIO LED INDUSTRIAL GRIS

ESPECIFICACIONES	
POTENCIA	100 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO	12000 lm
MEDIDAS	Φ240 X 85 mm

6500K



EGCUFO/150W

LUMINARIO LED INDUSTRIAL GRIS

ESPECIFICACIONES	
POTENCIA	150 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO	18000 lm
MEDIDAS	Φ284 X 87 mm

6500K



EGCUFO/200W

LUMINARIO LED INDUSTRIAL GRIS

ESPECIFICACIONES	
POTENCIA	200 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO	24000 lm
MEDIDAS	Φ312 X 88 mm

6500K



HBCUFO/100W

LUMINARIO CON POTENCIA AJUSTABLE NEGRO

ESPECIFICACIONES	
POTENCIA	100 W / 75 W / 50 W
TENSIÓN	100 - 277 V~
FLUJO LUMINOSO	15000 lm
MEDIDAS	Φ230 X 161 mm

6500K



HBCUFO/150W

LUMINARIO CON POTENCIA AJUSTABLE NEGRO

ESPECIFICACIONES	
POTENCIA	150 W / 110 W / 75 W
TENSIÓN	100 - 277 V~
FLUJO LUMINOSO	25000 lm
MEDIDAS	Φ273 X 161 mm

6500K



HBCUFO/200W

LUMINARIO CON POTENCIA AJUSTABLE NEGRO

ESPECIFICACIONES	
POTENCIA	200 W / 150 W / 100 W
TENSIÓN	100 - 277 V~
FLUJO LUMINOSO	34000 lm
MEDIDAS	Φ308 X 166 mm

6500K



CAMPANA INDUSTRIAL



CEGCUFO/100W

CAMPANA LED



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	100 W
TENSIÓN	100 - 277 V~
FLUJO LUMINOSO	12000 lm
MEDIDAS	ø240 x 80 mm

6500K

CEGCUFO/150W

CAMPANA LED



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	150 W
TENSIÓN	100 - 277 V~
FLUJO LUMINOSO	18000 lm
MEDIDAS	ø282 x 81 mm

6500K

CEGCUFO/200W

CAMPANA LED



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	200 W
TENSIÓN	100 - 277 V~
FLUJO LUMINOSO	24000 lm
MEDIDAS	ø328 x 82 mm

6500K

ALCUFO-CCT/200W

CAMPANA LED



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	200 W
TENSIÓN	100 - 300 V~
FLUJO LUMINOSO	150 lm/w
MEDIDAS	ø336 x 105 x 35.5 mm

3000K

4000K

5000K



REFLECTOR



REFLED/20WN REFLECTOR LED NEGRO



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	20 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO	1800 lm
MEDIDAS	137 x 117 x 24 mm

6500K



REFLED/30WN REFLECTOR LED NEGRO



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	30 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO	2700 lm
MEDIDAS	161 x 127 x 30 mm

6500K



REFLED/50WN REFLECTOR LED NEGRO



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	50 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO	4500 lm
MEDIDAS	204 x 152 x 35 mm

6500K



REFLED/100W REFLECTOR LED NEGRO



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	100 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO	9000 lm
MEDIDAS	275 x 230 x 26 mm

6500K



REFLED/200W REFLECTOR LED NEGRO



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	200 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO	18000 lm
MEDIDAS	337 x 288 x 37 mm

6500K



REFLED/300W REFLECTOR LED NEGRO



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	300 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO	27000 lm
MEDIDAS	443 x 330 x 37 mm

6500K



REFLEDC/30WN REFLECTOR LED NEGRO



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	30 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO	2700 lm
MEDIDAS	161 x 127 x 30 mm

3000K



REFLEDC/50WN REFLECTOR LED NEGRO



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	50 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO	4500 lm
MEDIDAS	204 x 152 x 35 mm

3000K



REFLECTOR RECARGABLE



REFLED-PORT/30W

LUMINARIO LED (RECARGABLE) GRIS

POTENCIA, RESISTENCIA Y LIBERTAD PARA ILUMINAR CUALQUIER ÁREA.

La serie **REFLED-PORT** ofrece iluminación portátil y de alto rendimiento en sus modelos **30W y 50W**. Su **sistema recargable** brinda total libertad de **uso sin cables**, diseñada en materiales resistentes, soporta condiciones de trabajo exigentes, proporciona una **luz amplia y uniforme**, incluye **luces de emergencia**, ideales para situaciones imprevistas o zonas sin energía ideal para obra, mantenimiento o actividades al aire libre, su **diseño compacto** facilita el transporte y el uso en cualquier entorno. Es una herramienta práctica, confiable y lista para acompañarte donde la necesites.
No incluye cargador (Se vende por separado).

TEMPERATURA

6500K

REFLED-PORT/50W

LUMINARIO LED (RECARGABLE) GRIS

ESPECIFICACIONES

REFLED-PORT/30W	
POTENCIA	30 W
FLUJO LUMINOSO	1600 lm
CONSUMO DE CORRIENTE	5.2 A
CONSUMO DE ENERGÍA	0.03 kWh
HORAS DE VIDA	50,000 hrs
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	>80
TEMPERATURA DE OPERACIÓN	-20° a 40°
BATERÍA	3.7 Vdc / 13 Ah
CARGADOR	TIPO-C 6 Vcc
DIMENSIONES	180 x 126 mm

REFLED-PORT/50W	
POTENCIA	50 W
FLUJO LUMINOSO	3000 lm
CONSUMO DE CORRIENTE	13 A
CONSUMO DE ENERGÍA	0.05 kWh
HORAS DE VIDA	50,000 hrs
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	>80
TEMPERATURA DE OPERACIÓN	-20° a 40°
BATERÍA	3.7 Vdc / 13 Ah
CARGADOR	TIPO-C 6 Vcc
DIMENSIONES	325 x 240 mm





FOCOS LED

BULBO REDONDO



LED06/3WP
LÁMPARA LED BLANCO

ESPECIFICACIONES	
POTENCIA	3 W
TENSIÓN	127 V~
FLUJO LUMINOSO	280 lm
MEDIDAS	80 x 45 mm

6500K



LED06/5W
LÁMPARA LED BLANCO

ESPECIFICACIONES	
POTENCIA	5 W
TENSIÓN	127 V~
FLUJO LUMINOSO	440 lm
MEDIDAS	100 x 55 mm

6500K



LED06/10W
LÁMPARA LED BLANCO

ESPECIFICACIONES	
POTENCIA	10 W
TENSIÓN	127 V~
FLUJO LUMINOSO	810 lm
MEDIDAS	60 x 106 mm

6500K



LED06C/10W
LÁMPARA LED BLANCO

ESPECIFICACIONES	
POTENCIA	10 W
TENSIÓN	127 V~
FLUJO LUMINOSO	810 lm
MEDIDAS	60 x 106 mm

2700K



LED07/15W
LÁMPARA LED BLANCO

ESPECIFICACIONES	
POTENCIA	15 W
TENSIÓN	127 V~
FLUJO LUMINOSO	1400 lm
MEDIDAS	135 x 70 mm

6500K



LED07C/15W
LÁMPARA LED BLANCO

ESPECIFICACIONES	
POTENCIA	15 W
TENSIÓN	127 V~
FLUJO LUMINOSO	1400 lm
MEDIDAS	135 x 70 mm

2700K



LED06/10W3
LÁMPARA LED BLANCO

ESPECIFICACIONES	
POTENCIA	10 W
TENSIÓN	127 V~
FLUJO LUMINOSO	810 lm
MEDIDAS	60 x 106 mm

6500K



VINTAGE



VG01/4W
LÁMPARA DECORATIVA DE LED

ESPECIFICACIONES	
POTENCIA	4 W
TENSIÓN	127 V~
FLUJO LUMINOSO	400 lm
MEDIDAS	122 x 80 mm

2700K



VG02/4W
LÁMPARA DECORATIVA DE LED

ESPECIFICACIONES	
POTENCIA	4 W
TENSIÓN	127 V~
FLUJO LUMINOSO	400 lm
MEDIDAS	138 x 64 mm

2700K



VGA60C/7W
LÁMPARA DECORATIVA DE LED

ESPECIFICACIONES	
POTENCIA	7 W
TENSIÓN	127 V~
FLUJO LUMINOSO	600 lm
MEDIDAS	105 x 60 mm

2700K



VGA60D/7W
LÁMPARA DECORATIVA DE LED

ESPECIFICACIONES	
POTENCIA	7 W
TENSIÓN	127 V~
FLUJO LUMINOSO	600 lm
MEDIDAS	105 x 60 mm

6500K



VGVE12/4W
LÁMPARA DECORATIVA DE LED

ESPECIFICACIONES	
POTENCIA	4 W
TENSIÓN	127 V~
FLUJO LUMINOSO	400 lm
MEDIDAS	99 x 35mm

2700K



VGVE26/4W
LÁMPARA DECORATIVA DE LED

ESPECIFICACIONES	
POTENCIA	4 W
TENSIÓN	127 V~
FLUJO LUMINOSO	400 lm
MEDIDAS	90 x 35mm

2700K



LEDV1/4W
ILUMINACIÓN UNIDIRECCIONAL BLANCO

ESPECIFICACIONES	
POTENCIA	4 W
TENSIÓN	127 V~
FLUJO LUMINOSO	360 lm
MEDIDAS	100 x 37 mm
HORAS DE VIDA	15,000 hrs

6500K



LEDV2/4W
ILUMINACIÓN UNIDIRECCIONAL BLANCO

ESPECIFICACIONES	
POTENCIA	4 W
TENSIÓN	127 V~
FLUJO LUMINOSO	360 lm
MEDIDAS	100 x 37 mm
HORAS DE VIDA	15,000 hrs

6500K



LEDV3/4W
ILUMINACIÓN UNIDIRECCIONAL BLANCO

ESPECIFICACIONES	
POTENCIA	4 W
TENSIÓN	127 V~
FLUJO LUMINOSO	360 lm
MEDIDAS	100 x 37 mm
HORAS DE VIDA	15,000 hrs

6500K





TOLEDO

LÍNEA FERRETERA



LED06/20W

LÁMPARA DE LED OMNIDIRECCIONAL BLANCO

ESPECIFICACIONES	
POTENCIA	20 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO	2000 lm
MEDIDAS	80 x 135 mm

6500K



LED06/36W

LÁMPARA DE LED OMNIDIRECCIONAL BLANCO

ESPECIFICACIONES	
POTENCIA	36 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO	3200 lm
MEDIDAS	100 x 175 mm

6500K



TOL06/20W

LÁMPARA DE LED OMNIDIRECCIONAL BLANCO

ESPECIFICACIONES	
POTENCIA	20 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO	1600 lm
MEDIDAS	80 x 120 mm

6500K



TOL06/30W

LÁMPARA DE LED OMNIDIRECCIONAL BLANCO

ESPECIFICACIONES	
POTENCIA	30 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO	2400 lm
MEDIDAS	150 x 100 mm

6500K



LED06/50W

LÁMPARA DE LED OMNIDIRECCIONAL BLANCO

ESPECIFICACIONES	
POTENCIA	50 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO	4500 lm
MEDIDAS	120 x 190 mm

6500K



LED06C/50W

LÁMPARA DE LED OMNIDIRECCIONAL BLANCO

ESPECIFICACIONES	
POTENCIA	50 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO	4500 lm
MEDIDAS	120 x 190 mm

3000K



TOL06/40W

LÁMPARA DE LED OMNIDIRECCIONAL BLANCO

ESPECIFICACIONES	
POTENCIA	40 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO	3200 lm
MEDIDAS	170 x 120 mm

6500K



TOL06/50W

LÁMPARA DE LED OMNIDIRECCIONAL BLANCO

ESPECIFICACIONES	
POTENCIA	50 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO	4000 lm
MEDIDAS	140 x 192 mm

6500K



SE VENDE POR SEPARADO

ADAPTADOR/E40

ACCESORIO PARA TOLEDO

ESPECIFICACIONES	
MATERIAL	Aluminio
TERMINADO	Metálico
ENTRADA	E40
MEDIDAS	19mm x 41.5 mm



LÍNEA PREMIUM



LED06/100W-E40

LÁMPARA DE LED OMNIDIRECCIONAL BLANCO

LED06/100W

LÁMPARA DE LED OMNIDIRECCIONAL BLANCO

ESPECIFICACIONES	
POTENCIA	100 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO	8000 lm
MEDIDAS	150 x 265 mm

6500K



LED06/70W

LÁMPARA DE LED OMNIDIRECCIONAL BLANCO

ESPECIFICACIONES	
POTENCIA	70 W
TENSIÓN	100 - 245 V~
FLUJO LUMINOSO	6300 lm
MEDIDAS	120 x 196 mm

6500K



FOCOS LED

FOCOS LED

SPOTLINE TRANSPARENTE



LA-315CP/3W
LÁMPARA DECORATIVA LED

ESPECIFICACIONES
POTENCIA 3 W
TENSIÓN 127 V~
FLUJO LUMINOSO 240 lm
MEDIDAS 50 x 45mm

3000K

6500K



LA-315P/3W
LÁMPARA DECORATIVA LED

ESPECIFICACIONES
POTENCIA 3 W
TENSIÓN 127 V~
FLUJO LUMINOSO 240 lm
MEDIDAS 50 x 45mm

3000K

6500K



LA-326CP/6W
LÁMPARA DECORATIVA LED

ESPECIFICACIONES
POTENCIA 6 W
TENSIÓN 127 V~
FLUJO LUMINOSO 480 lm
MEDIDAS 52mm x 50mm

3000K

6500K



LA-326P/6W
LÁMPARA DECORATIVA LED

ESPECIFICACIONES
POTENCIA 6 W
TENSIÓN 127 V~
FLUJO LUMINOSO 480 lm
MEDIDAS 52mm x 50mm

3000K

6500K



LA-315CP/6W
LÁMPARA DECORATIVA LED

ESPECIFICACIONES
POTENCIA 6 W
TENSIÓN 127 V~
FLUJO LUMINOSO 480 lm
MEDIDAS 50 x 45mm

3000K

6500K



LA-315P/6W
LÁMPARA DECORATIVA LED

ESPECIFICACIONES
POTENCIA 6 W
TENSIÓN 127 V~
FLUJO LUMINOSO 480 lm
MEDIDAS 50 x 45mm

3000K

6500K

SPOTLINE OPALINO



LA-320CP/3W
LÁMPARA DECORATIVA LED

ESPECIFICACIONES
POTENCIA 3 W
TENSIÓN 127 V~
FLUJO LUMINOSO 240 lm
MEDIDAS 52 x 50mm

3000K

6500K



LA-320P/3W
LÁMPARA DECORATIVA LED

ESPECIFICACIONES
POTENCIA 3 W
TENSIÓN 127 V~
FLUJO LUMINOSO 240 lm
MEDIDAS 52 x 50mm

3000K

6500K



LA-315CP/4W
LÁMPARA DECORATIVA LED

ESPECIFICACIONES
POTENCIA 4 W
TENSIÓN 127 V~
FLUJO LUMINOSO 320 lm
MEDIDAS 45 x 50 mm

3000K

6500K



LA-315P/4W
LÁMPARA DECORATIVA LED

ESPECIFICACIONES
POTENCIA 4 W
TENSIÓN 127 V~
FLUJO LUMINOSO 320 lm
MEDIDAS 45 x 50 mm

3000K

6500K



LA-320CP/6W
LÁMPARA DECORATIVA LED

ESPECIFICACIONES
POTENCIA 6 W
TENSIÓN 127 V~
FLUJO LUMINOSO 480 lm
MEDIDAS 52 x 50mm

3000K

6500K



LA-320P/6W
LÁMPARA DECORATIVA LED

ESPECIFICACIONES
POTENCIA 6 W
TENSIÓN 127 V~
FLUJO LUMINOSO 480 lm
MEDIDAS 52 x 50mm

3000K

6500K



LA-320P/4W
LÁMPARA DECORATIVA LED

ESPECIFICACIONES
POTENCIA 4 W
TENSIÓN 127 V~
FLUJO LUMINOSO 320 lm
MEDIDAS 52 x 50 mm

3000K

6500K



LA-326P/4W
LÁMPARA DECORATIVA LED

ESPECIFICACIONES
POTENCIA 4 W
TENSIÓN 127 V~
FLUJO LUMINOSO 320 lm
MEDIDAS 52 x 50 mm

3000K

6500K



FOCOS LED

FOCOS LED



MINICAN

PANEL AJUSTABLE



LED01C/4W
T MINI **BLANCO**

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	4 W
TENSIÓN	127 V~
FLUJO LUMINOSO	300 lm
MEDIDAS	16 x 50 mm

2700K



LED01/4W
T MINI **BLANCO**

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	4 W
TENSIÓN	127 V~
FLUJO LUMINOSO	300 lm
MEDIDAS	16 x 50 mm

6500K



LED02C/4W
T MINI **BLANCO**

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	4 W
TENSIÓN	127 V~
FLUJO LUMINOSO	300 lm
MEDIDAS	16 x 45 mm

2700K



LED02/4W
T MINI **BLANCO**

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	3 W
TENSIÓN	127 V~
FLUJO LUMINOSO	300 lm
MEDIDAS	16 x 45 mm

6500K



PAJ-15W
LUMINARIO AJUSTABLE **BLANCO**

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	15 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO	>1125 lm
MEDIDAS	175x 30 mm

6500K



PAJC-15W
LUMINARIO AJUSTABLE **BLANCO**

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	15 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO	>1225 lm
MEDIDAS	175 x 30 mm

3000K



PAJ-20W
LUMINARIO AJUSTABLE **BLANCO**

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	20 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO	>1500 lm
MEDIDAS	Ø230 x 30 mm

6500K



GARANTÍA 2 AÑOS



IP20



NOM



30,000 hrs



ABS + PC

LÁMPARA DE EMERGENCIA




LA-507
LUMINARIO DE LED DE EMERGENCIA **BLANCO**

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	3 W
TENSIÓN	100 - 277 V~
FLUJO LUMINOSO	Baja 250 lm Alta 500 lm
MEDIDAS	340 x 56 x 33 mm

6500K

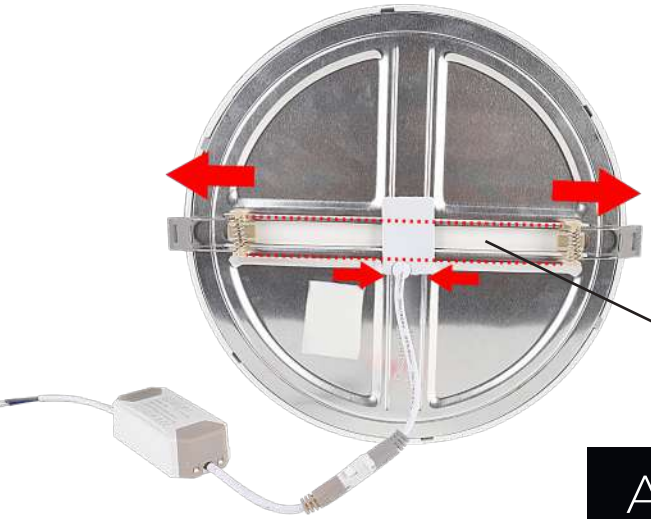

ARBOTANTE



ARB-15W
ARBOTANTE **BLANCO**

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	15 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO	1500 lm
MEDIDAS	170 x 57 mm

6500K



ARB-15WL
ARBOTANTE **BLANCO**

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	15 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO	1500 lm
MEDIDAS	200 x 95 x 60 mm

6500K



GARANTÍA 1 AÑO



IP22



NOM



15,000 hrs



20 PZAS



PL



ABS + PC



30,000 hrs



NOM



IP65



GARANTÍA 2 AÑOS

FOCOS LED

FOCOS LED

INTERIOR



LÁMPARA LINEAL




LALCCT

LÁMPARA LINEAL AJUSTABLE

DISEÑO MODULAR PARA FLEXIBILIDAD

El diseño **modular** permite una fácil personalización para cumplir con diversos **requisitos** de espacio. Permite la conexión de múltiples unidades, proporcionando **iluminación** continua e **ininterrumpida** en tramos largos. Los usuarios pueden **ajustar** la configuración para adaptarse a diferentes diseños, lo que lo hace **adecuado** para diversas aplicaciones.

DIMENSIONES

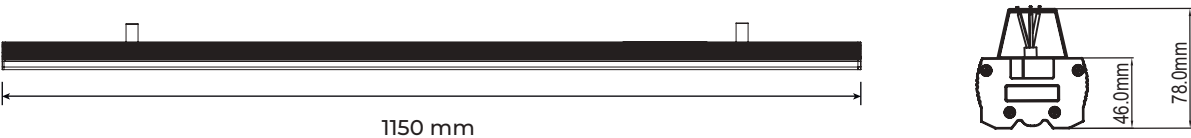


TECNOLOGIA CCT



ESPECIFICACIONES

LALCCT			
POTENCIA	60 W / 48 W / 36 W (AJUSTABLE)	TEMPERATURA DE COLOR (AJUSTABLE)	6500K / 4000K / 3000K
TENSIÓN	100 - 277 V~	COLOR DE LA LUZ (AJUSTABLE)	FRÍA / NEUTRA / CÁLIDA
CONSUMO DE CORRIENTE	0.60 - 0.21 A	ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	>80
FRECUENCIA	50/60 Hz	APLICACIÓN	INTERIOR
FACTOR DE POTENCIA	0.9	TEMPERATURA DE OPERACIÓN	-20°C A 60°C
FLUJO LUMINOSO	8400 lm	DIMENSIONES	1115 x 78 x 46 mm
EFICIENCIA	>140 lm/w	ÁNGULO DE APERTURA	120°

DIAGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE LUZ

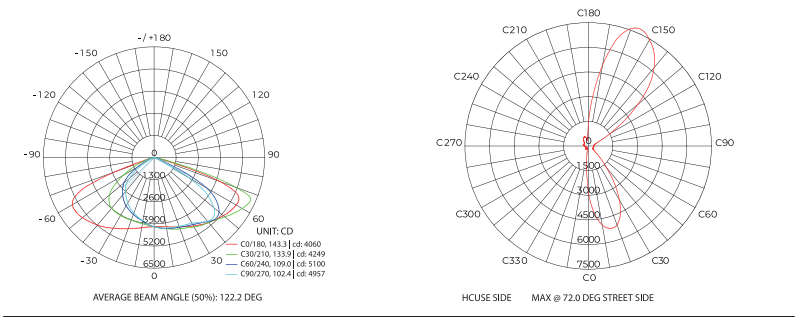



EMPOTRADO



DIRIGIBLE



LR-LED/3W
LUMINARIO DE LED **BLANCO**

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	3 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO	280 lm
MEDIDAS	ø80 x ø50 x 20 mm

100 PZAS

6500K



LR-LED/6W
LUMINARIO DE LED **BLANCO**

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	6 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO	510 lm
MEDIDAS	ø105 x ø70 x 20 mm

30 PZAS

6500K



LRD/5W
EMPOTRADO DE LED **BLANCO**

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	5 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO	450 lm
MEDIDAS	ø90 x ø70 x 25 mm

30 PZAS

6500K



LRDB/CCT
DIRIGIBLE CCT CON **POTENCIA AJUSTABLE**

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	3 W 5 W 7 W (AJUSTABLE)
TENSIÓN	110 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO	560 lm
MEDIDAS	ø90 x ø40 mm

30 PZAS

6500K 4000K 3000K



LR-LED/12W
LUMINARIO DE LED **BLANCO**

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	12 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO	1050 lm
MEDIDAS	ø160 x ø100 x 20 mm

30 PZAS

6500K



LR-LEDC/12W
LUMINARIO DE LED **BLANCO**

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	12 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO	1050 lm
MEDIDAS	ø160 x ø100 x 20 mm

30 PZAS

3000K



LRD/9W
EMPOTRADO DE LED **BLANCO**

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	9 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO	900 lm
MEDIDAS	ø117 x ø75 x 44 mm

30 PZAS

6500K



LRDN/CCT
DIRIGIBLE CCT CON **POTENCIA AJUSTABLE**

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	3 W 5 W 7 W (AJUSTABLE)
TENSIÓN	100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO	560 lm
MEDIDAS	ø90 x ø40 mm

30 PZAS

6500K 4000K 3000K



LR-LEDS/12W
LUMINARIO DE LED **SATÍN**

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	12 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO	1050 lm
MEDIDAS	ø160 x ø100 x 20mm

30 PZAS

6500K



LR-LEDN/12W
LUMINARIO DE LED **NEGRO**

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	12 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO	1050 lm
MEDIDAS	ø160 x ø100 x 20mm

30 PZAS

6500K



TEMPERATURA AJUSTABLE

6500K 4000K 3000K



SOBREPONER

SOBREPONER



LR-LEDN/12W-SP
LUMINARIO DE LED NEGRO



ESPECIFICACIONES

POTENCIA 12 W
TENSIÓN 100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO 1050 lm
MEDIDAS 162 x 25 mm

6500K



LR-LEDN/18W-SP
LUMINARIO DE LED NEGRO



ESPECIFICACIONES

POTENCIA 18 W
TENSIÓN 100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO 1440 lm
MEDIDAS 210 x 25 mm

6500K



LR-LEDCA/18W-SP
LUMINARIO DE LED BLANCO



ESPECIFICACIONES

POTENCIA 18 W
TENSIÓN 100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO 960 lm
MEDIDAS 210 x 25mm

3000K



LR-LED/24W-SP
LUMINARIO DE LED BLANCO



ESPECIFICACIONES

POTENCIA 24 W
TENSIÓN 100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO 1920 lm
MEDIDAS 285 x 25mm

6500K



LR-LEDN/24W-SP
LUMINARIO DE LED NEGRO



ESPECIFICACIONES

POTENCIA 24 W
TENSIÓN 100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO 1920 lm
MEDIDAS 285 x 25 mm

6500K



LR-LED/12W-SP
LUMINARIO DE LED BLANCO



ESPECIFICACIONES

POTENCIA 12 W
TENSIÓN 100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO 960 lm
MEDIDAS 162 x 25 mm

6500K



LR-LEDS/12W-SP
LUMINARIO DE LED SATÍN



ESPECIFICACIONES

POTENCIA 12 W
TENSIÓN 100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO 960 lm
MEDIDAS 162 x 25mm

6500K



LR-LEDS/18W-SP
LUMINARIO DE LED SATÍN



ESPECIFICACIONES

POTENCIA 18 W
TENSIÓN 100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO 1440 lm
MEDIDAS 210 x 25mm

6500K



LR-LEDCA/12W-SP
LUMINARIO DE LED BLANCO



ESPECIFICACIONES

POTENCIA 12 W
TENSIÓN 100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO 960 lm
MEDIDAS 162 x 25 mm

3000K



LR-LED/18W-SP
LUMINARIO DE LED BLANCO



ESPECIFICACIONES

POTENCIA 18 W
TENSIÓN 100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO 1440 lm
MEDIDAS 210 x 25 mm

6500K



LR-LEDC/12W-SP
LUMINARIO DE LED CROMADO



ESPECIFICACIONES

POTENCIA 12 W
TENSIÓN 100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO 1050 lm
MEDIDAS 162 x 25mm

6500K



LR-LEDC/18W-SP
LUMINARIO DE LED CROMADO



ESPECIFICACIONES

POTENCIA 18 W
TENSIÓN 100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO 1440 lm
MEDIDAS ø210 x 25mm

6500K





LÁMPARA DE LED

INCLUYE ACCESORIO 



PANEL CUADRADO



LUMT/12W

LÁMPARA DE LED



ESPECIFICACIONES

POTENCIA 12 W
TENSIÓN 100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO 1020 lm
MEDIDAS ø230 x 75 mm

6500K



LUMT/18W

LÁMPARA DE LED



ESPECIFICACIONES

POTENCIA 18 W
TENSIÓN 100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO 1530 lm
MEDIDAS ø280 x 75 mm

6500K



LUMT-C/12W

LÁMPARA DE LED



ESPECIFICACIONES

POTENCIA 12 W
TENSIÓN 100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO 1020 lm
MEDIDAS ø230 x 45 mm

3000K



LUMT-C/18W

LÁMPARA DE LED



ESPECIFICACIONES

POTENCIA 18 W
TENSIÓN 100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO 1530 lm
MEDIDAS ø280 x 75 mm

3000K

2 TIPOS DE INSTALACIÓN



PALED/40W

LUMINARIO TIPO PANEL BLANCO



ESPECIFICACIONES

POTENCIA 40 W
TENSIÓN 100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO 3600 lm
MEDIDAS 600 x 600 x 8mm

6500K



PALED/40W-SN

LUMINARIO TIPO PANEL SATÍN



ESPECIFICACIONES

POTENCIA 40 W
TENSIÓN 100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO 3600 lm
MEDIDAS 600 x 600 x 8mm

6500K



PALED/ACCESSORY



ACCESORIO DE SUSPENSIÓN PARA PANEL

ESPECIFICACIONES


MATERIAL ACERO / ALUMINIO
TERMINADO METÁLICO
PIEZAS 16
LARGO DEL CABLE 1,4 M

*SE VENDE POR SEPARADO






TUBOS LED & REGLETAS

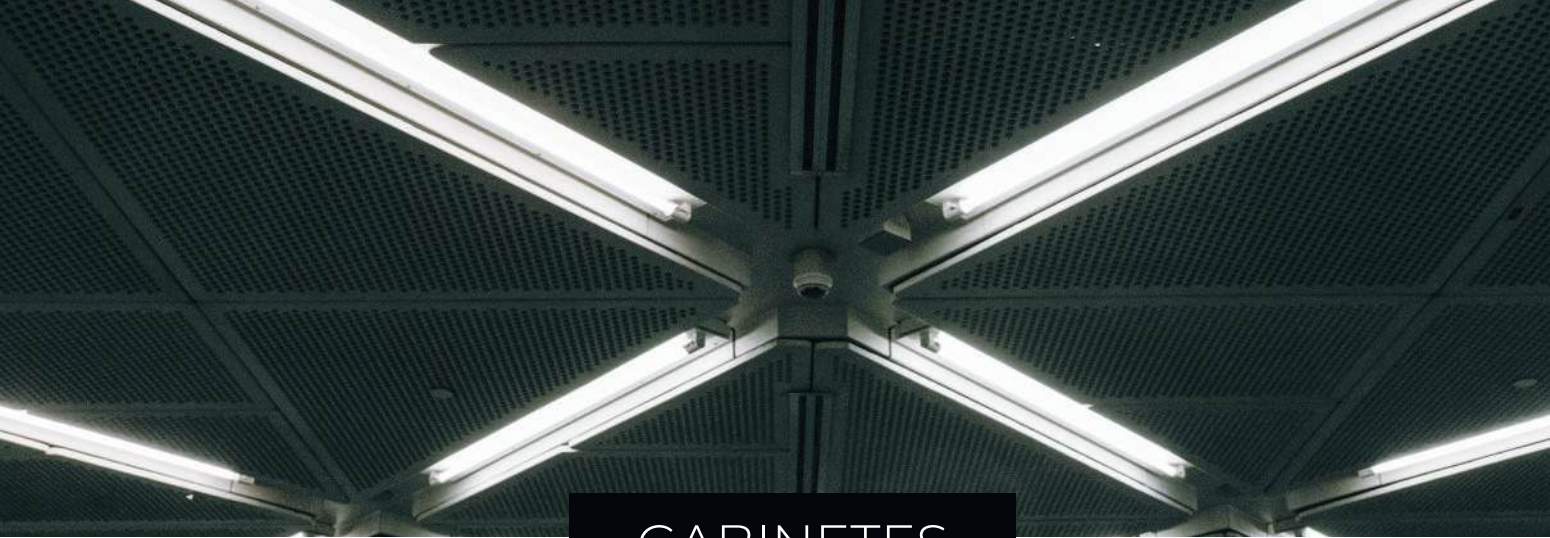

GABINETES

TUBOS NO INCLUIDOS

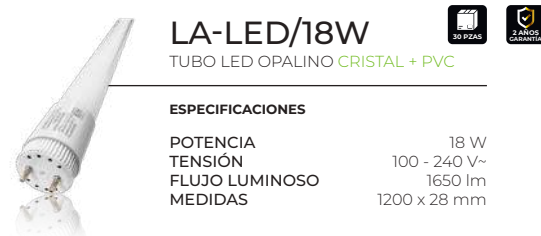

LA-LED/18W

TUBO LED OPALINO CRISTAL + PVC

ESPECIFICACIONES

POTENCIA 18 W
TENSIÓN 100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO 1650 lm
MEDIDAS 1200 x 28 mm



6500K



LA-LED/36W


TUBO LED OPALINO ALUMINIO + PC

ESPECIFICACIONES

POTENCIA 36 W
TENSIÓN 100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO 3300 lm
MEDIDAS 2400 x 30 mm



6500K

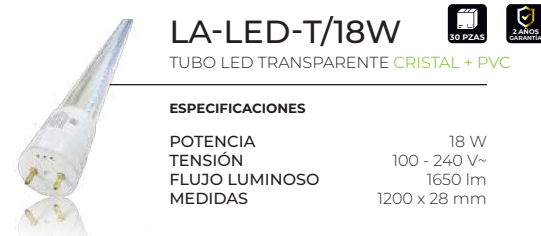

LA-LED-T/18W


TUBO LED TRANSPARENTE CRISTAL + PVC

ESPECIFICACIONES

POTENCIA 18 W
TENSIÓN 100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO 1650 lm
MEDIDAS 1200 x 28 mm



6500K

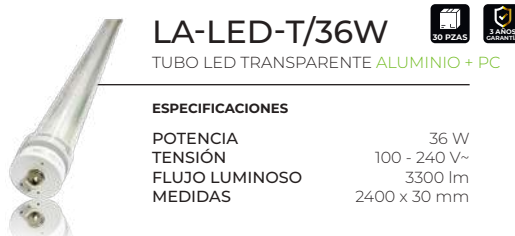

LA-LED-T/36W

TUBO LED TRANSPARENTE ALUMINIO + PC

ESPECIFICACIONES

POTENCIA 36 W
TENSIÓN 100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO 3300 lm
MEDIDAS 2400 x 30 mm



6500K



REG-LED-T/36W

REGLETA DE LED TRANSPARENTE ALUMINIO POLICRISTALINO

ESPECIFICACIONES

POTENCIA 36 W
TENSIÓN 100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO 3300 lm
MEDIDAS 2400 x 38 x 30 mm



6500K



REG-LED/36W

REGLETA DE LED OPALINO ALUMINIO POLICRISTALINO

ESPECIFICACIONES

POTENCIA 36 W
TENSIÓN 100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO 3300 lm
MEDIDAS 2400 x 30mm



6500K



TIPO DE ENTRADA
CABLES INCLUIDOS
BASE INCLUIDA



GE18W-SE

GABINETE SLIM A PRUEBA DE VAPOR GRIS

*GABINETE PARA DOS TUBOS

ABS + PS



ESPECIFICACIONES

POTENCIA 2 x T8 18 W (36 W)
TENSIÓN 100 - 240 V~
MEDIDAS 1265 x 100 x 80 mm



TUBO LA-LED TUBO LA-LED-T
*SE VENDEN POR SEPARADO



LA-304L

GABINETE DE REJILLA BLANCO

ACERO + PP



ESPECIFICACIONES

POTENCIA 2 x T8 18 W (36 W)
TENSIÓN 100 - 240 V~
MEDIDAS 1245 x 125 x 45 mm



TUBO LA-LED TUBO LA-LED-T
*SE VENDEN POR SEPARADO

INTERIOR

INTERIOR

SOLARES



REFLECTOR SOLAR CCT

NUEVO


REFLEDSOL-CCT/100W

REFLECTOR SOLAR CCT LED NEGRO

DISEÑO MODULAR CON TECNOLOGÍA SOLAR

El **REFSOL-CCT/10W** es un reflector solar LED ideal para iluminar de forma eficiente áreas exteriores sin necesidad de conexión eléctrica. Ofrece una **iluminación confiable** en espacios como jardines, patios, terrazas, entradas de vehículos, zonas comunes y áreas rurales. Gracias a su **panel solar integrado** y **temperatura de color ajustable**, garantiza versatilidad, ahorro energético y autonomía durante la noche, con una **instalación sencilla** y sin cables.


TEMPERATURA



ESPECIFICACIONES

REFLEDSOL-CCT/100W	
POTENCIA	100 W
VOLTAJE	3.2 Vcd
FLUJO LUMINOSO	1000 lm
TEMPERATURA DE COLOR	3000 K / 4000 K / 6500K
COLOR DE LA LUZ	AJUSTABLE
TEMPERATURA DE OPERACIÓN	-20°C A 40°C
CORRIENTE	6 A
FACTOR POTENCIA	>80
DIMENSIONES	225 x 180 x 48 mm


DIMENSIONES

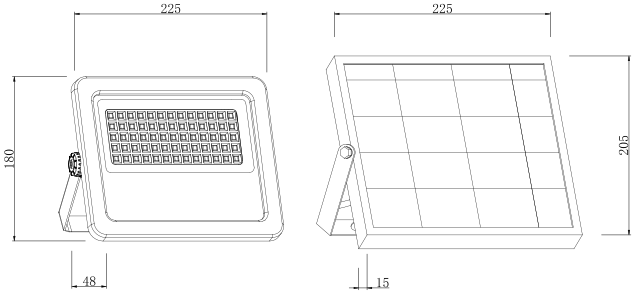

CONTROL REMOTO



MINI REFLECTOR SOLAR CCT

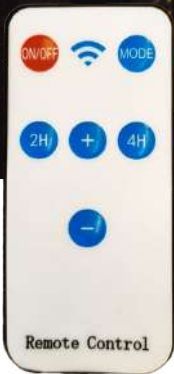


NUEVO

REFSOL-CCT/10W

REFLECTOR SOLAR LED NEGRO

DISEÑO MODULAR CON TECNOLOGÍA SOLAR

El **REFSOL-CCT/10W** es un reflector solar LED ideal para iluminar de forma eficiente áreas exteriores sin necesidad de conexión eléctrica. Ofrece una **iluminación confiable** en espacios como jardines, patios, terrazas, entradas de vehículos, zonas comunes y áreas rurales. Gracias a su **panel solar integrado** y **temperatura de color ajustable**, garantiza versatilidad, ahorro energético y autonomía durante la noche, con una **instalación sencilla** y sin cables.

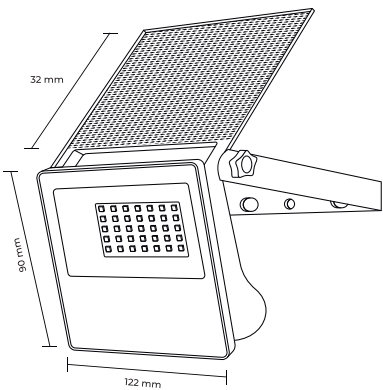

ESPECIFICACIONES

REFSOL-CCT/10W	
POTENCIA	10 W
FRECUENCIA	50/60 Hz
FLUJO LUMINOSO	750 lm
TEMPERATURA DE COLOR	2700 K / 4000 K / 6500K
COLOR DE LA LUZ	AJUSTABLE
TEMPERATURA DE OPERACIÓN	-20°C A 40°C
PANEL SOLAR	3.7 Vdc / 2.5 A
DURACIÓN DE BATERÍA	8 hrs
DIMENSIONES	122 x 90 x 32 mm



TEMPERATURA

6500K

4000K

3000K

SOLARES

SOLARES



REFLECTOR SOLAR



REFLEDSG/100W

REFLECTOR LED SOLAR



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	100 W
BATERÍA	3.2Vcd / 6 Ah
FLUJO LUMINOSO	1000 lm
MEDIDAS	180 x 225 x 48 mm

6500K



REFLEDSOL/100W

LUMINARIO SOLAR DE LED GRIS

PANEL (MONOCRISTALINO)



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	100 W
TENSIÓN	3.2 Vcd / 6 Ah
FLUJO LUMINOSO	900 lm
MEDIDAS	130 x 190 x 45 mm

6500K



REFLEDSG/200W

REFLECTOR LED SOLAR



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	200 W
BATERÍA	3.2Vcd / 18 Ah
FLUJO LUMINOSO	2200 lm
MEDIDAS	260 x 224 x 50 mm

6500K



REFLEDSOL/200W

LUMINARIO SOLAR DE LED GRIS



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	200 W
TENSIÓN	3.2 Vcd / 18 Ah
FLUJO LUMINOSO	2200 lm
MEDIDAS	208 x 148 x 45 mm

6500K



REFLEDSG/400W

REFLECTOR LED SOLAR



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	400 W
BATERÍA	3.2Vdc / 40 Ah
FLUJO LUMINOSO	4400 lm
MEDIDAS	330 x 285 x 50 mm

6500K

CONTROL

INCLUIDO EN CADA MODELO





SUBURBANA SOLAR



SUBSOL/60W

LÁMPARA DE LED SOLAR **NEGRO**



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	60 W
TENSIÓN	3.2 Vcd/ 5Ah
FLUJO LUMINOSO	1000 lm
MEDIDAS	485 x 220 x 54 mm

6500K



SUBSOL/120W

LÁMPARA DE LED SOLAR **NEGRO**



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	120 W
TENSIÓN	3.2 Vcd/ 10Ah
FLUJO LUMINOSO	1500 lm
MEDIDAS	720 x 240 x 57 mm

6500K



CONTROL

INCLUIDO EN CADA MODELO



TUBOS PARA SUBURBANA

SE VENDEN POR SEPARADO

TUB-SUB/GC	55cm
TUB-SUB/GL	70cm
TUB-SUB/NC	55cm
TUB-SUB/NL	70cm



SUBSOL/60W-A

LÁMPARA DE LED **SOLAR NEGRO**

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	60 W
VOLTAJE	3.2 V / 6 Ah
FLUJO LUMINOSO	1400 lm
MEDIDAS	442 x 255 x 54 mm

6500K



SUBSOL/120W-A

LÁMPARA DE LED **SOLAR NEGRO**

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	120 W
VOLTAJE	3.2 V / 12 Ah
FLUJO LUMINOSO	2200 lm
MEDIDAS	650 x 302 x 54 mm

6500K



SUBSOL/180W-A

LÁMPARA DE LED **SOLAR NEGRO**

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	180 W
VOLTAJE	3.2 V / 18 Ah
FLUJO LUMINOSO	3300 lm
MEDIDAS	758 x 316 x 54 mm

6500K





ARBOTANTE SOLAR

ALL IN 2/240W

LUMINARIO DE LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO Y VIALIDADES

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	240 W
CAPACIDAD DE BATERÍA	3.2 Vcd / 24 A
FLUJO LUMINOSO	3000 lm
MEDIDAS	528 x 390 x 180 mm

6500K

ALL IN 2/480W

LUMINARIO DE LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO Y VIALIDADES

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	480 W
CAPACIDAD DE BATERÍA	3.2 Vcd / 48 A
FLUJO LUMINOSO	5000 lm
MEDIDAS	680 x 730 x 244 mm

6500K

CONTROL
INCLUIDO EN CADA MODELO

POTENCIA
TENSIÓN
FLUJO LUMINOSO
MEDIDAS

ARBS/6W

LÁMPARA LED SOLAR GRIS

ESPECIFICACIONES

6 W
3.7 VDC / 3000 mA
Luz baja: 150 lm Luz alta: 800 lm
219 x 95 x 61.6 mm

6500K

ARBS-CCT/8W

LÁMPARA LED SOLAR NEGRO

ESPECIFICACIONES

8 W
3.7 VDC / 6000 mA
Luz baja: 150 lm Luz alta: 1350 lm Luz constante: 800 lm
288 x 226 x 181 mm

6500K

4000K

3000K

BOTÓN DE ENCENDIDO
E INTENSIDAD DE COLOR


SENSOR DE
MOVIMIENTO

BOTÓN DE ENCENDIDO
E INTENSIDAD DE COLOR

SENSOR DE
MOVIMIENTO

TECNOLOGÍA CCT



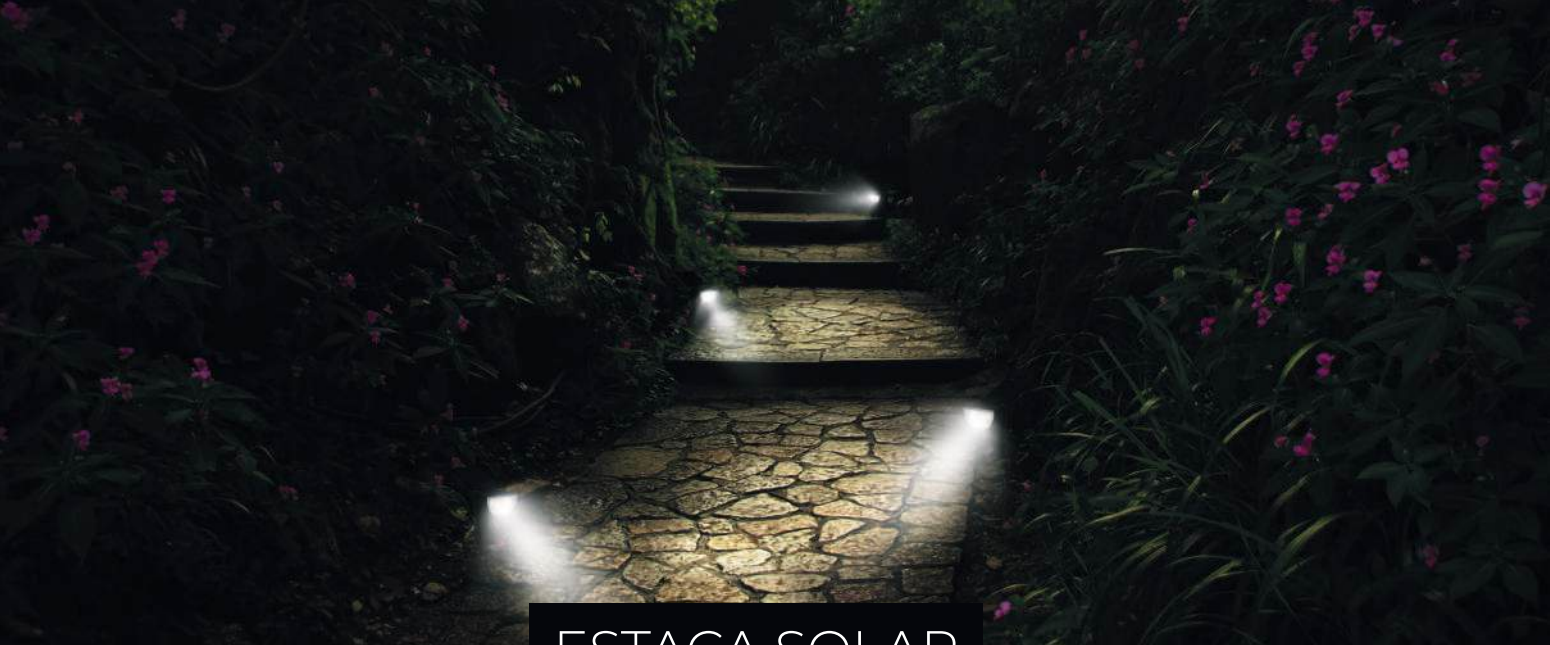

ESTACA SOLAR



LESD-050

LUMINARIO SOLAR DE LED **NEGRO**

ESPECIFICACIONES

POTENCIA 1.5 W
TENSIÓN 3.7Vcd / 1200 mA
FLUJO LUMINOSO 150 lm
MEDIDAS 82 x 175 x 290 mm



LESC-050

LUMINARIO SOLAR DE LED **NEGRO**

ESPECIFICACIONES

POTENCIA 1.5 W
TENSIÓN 3.7Vcd / 1200 mA
FLUJO LUMINOSO 150 lm
MEDIDAS 82 x 175 x 290 mm



LESRGB-050

LUMINARIO SOLAR DE LED **NEGRO**

ESPECIFICACIONES

POTENCIA 1.5 W
TENSIÓN 3.7 Vcd / 1200 mA
FLUJO LUMINOSO 150 lm
MEDIDAS 82 x 175 x 290 mm



RGB



FAROL SOLAR



PANEL SOLAR

LF6CD-SOL/N

FAROL SOLAR CON CRISTAL BISELADO **NEGRO**

ESPECIFICACIONES


POTENCIA 3 W
VOLTAJE 3.2 Vcd
MEDIDAS 195 x 160 mm



NUEVO

2800K

SOLARES

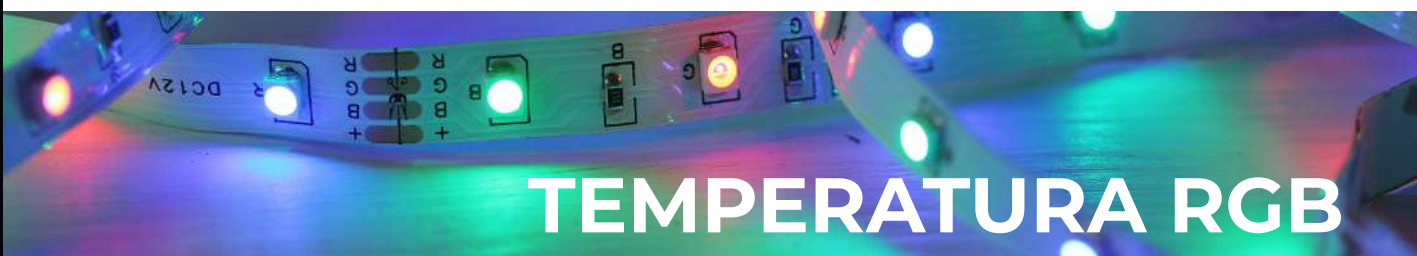

TEMPERATURA RGB



ENERGÍA SOLAR

SOLARES



DECORATIVO



REFLECTORES RGB



REFLEDRGB/20WN

REFLECTOR LED **NEGRO**

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	20 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO	1600 lm
MEDIDAS	116 x 85 mm

RGB

REFLEDRGB/30WN

REFLECTOR LED **NEGRO**

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	30 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO	2400 lm
MEDIDAS	142 x 105 mm

RGB

REFLEDRGB/50WN

REFLECTOR LED **NEGRO**

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	50 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO	4000 lm
MEDIDAS	175 x 131 mm

RGB

REFLEDRGB/100W

REFLECTOR LED **NEGRO**

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	100 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO	7000 lm
MEDIDAS	269 x 216 mm

RGB

REFLEDRGB/200W

REFLECTOR LED **NEGRO**

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	200 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO	10500 lm
MEDIDAS	377 x 287 mm

RGB


DECORATIVO

DECORATIVO





FAROL ESPAÑA

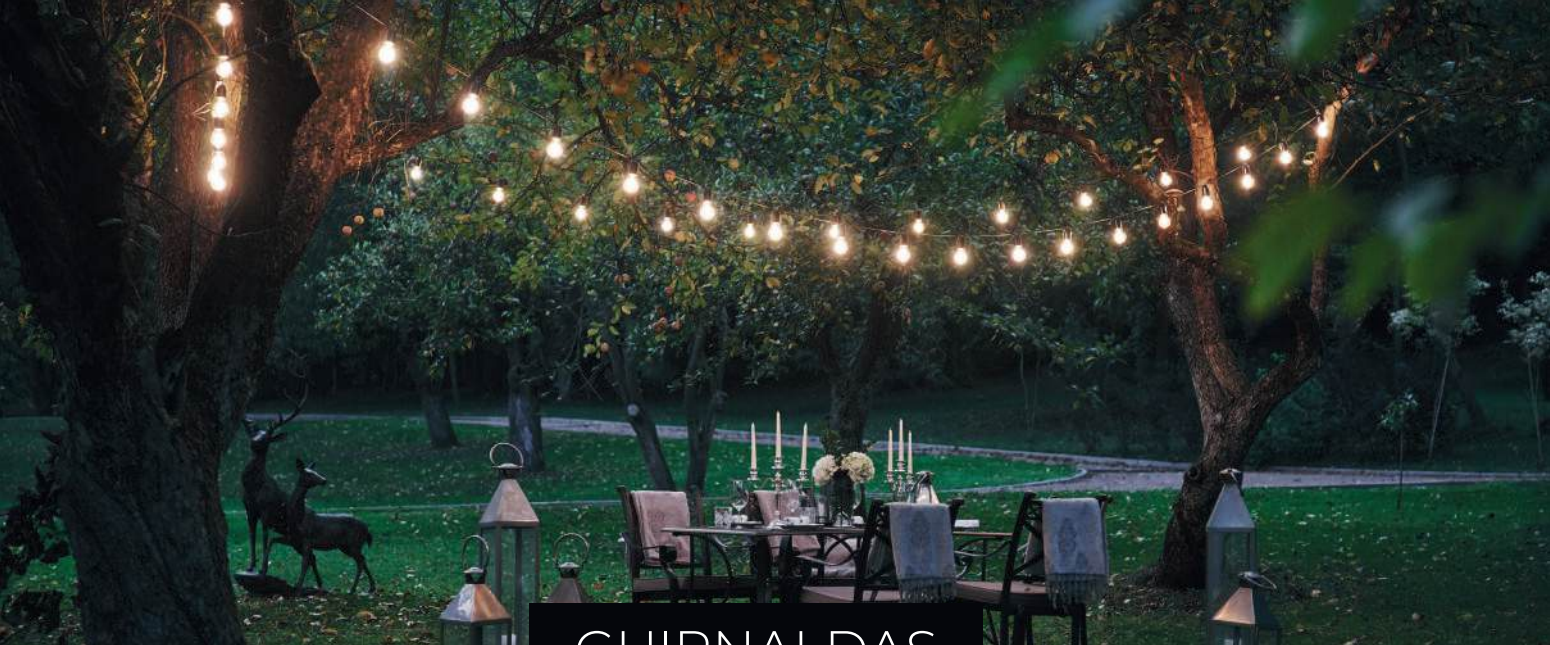

GUIRNALDAS



LF6CD/B

FAROL CON CRISTAL BISELADO NEGRO



ESPECIFICACIONES

POTENCIA 100 W
TENSIÓN 127 V~
MEDIDAS 370 x 200 mm



LF6CD/N

FAROL CON CRISTAL BISELADO BLANCO



ESPECIFICACIONES

POTENCIA 100 W
TENSIÓN 127 V~
MEDIDAS 370 x 200 mm

EMPOTRADO DE PISO



LE-010

CRISTAL TEMPLADO, COLOR CROMADO



ESPECIFICACIONES

POTENCIA 50 W MÁX
TENSIÓN 127 V~
CONSUMO DE CORRIENTE 0.39 A
MEDIDAS 98 x 68 x 100 mm



SPOTLINE

FOCO PARA EMPOTRADO GX5.3

*SE VENDE POR SEPARADO

ESTACA LED

LE-AL/7W

ESTACA LED

ESPECIFICACIONES

POTENCIA 7 W
TENSIÓN 100-240 V~
CONSUMO DE CORRIENTE 0.07 - 0.03 A
MEDIDAS ø110 x 370 mm

SPOTLINE

FOCO PARA EMPOTRADO GX5.3

*SE VENDE POR SEPARADO



GUIR7M/E26

LUMINARIO DE LED

ESPECIFICACIONES

POTENCIA 12 W
TENSIÓN 127 V~
FLUJO LUMINOSO 720 lm
MEDIDAS 7 metros

2700K



GUIR15M/E26

LUMINARIO DE LED

ESPECIFICACIONES


POTENCIA 24 W
TENSIÓN 127 V~
FLUJO LUMINOSO 1440 lm
MEDIDAS 15 metros

2700K



DECORATIVO

DECORATIVO

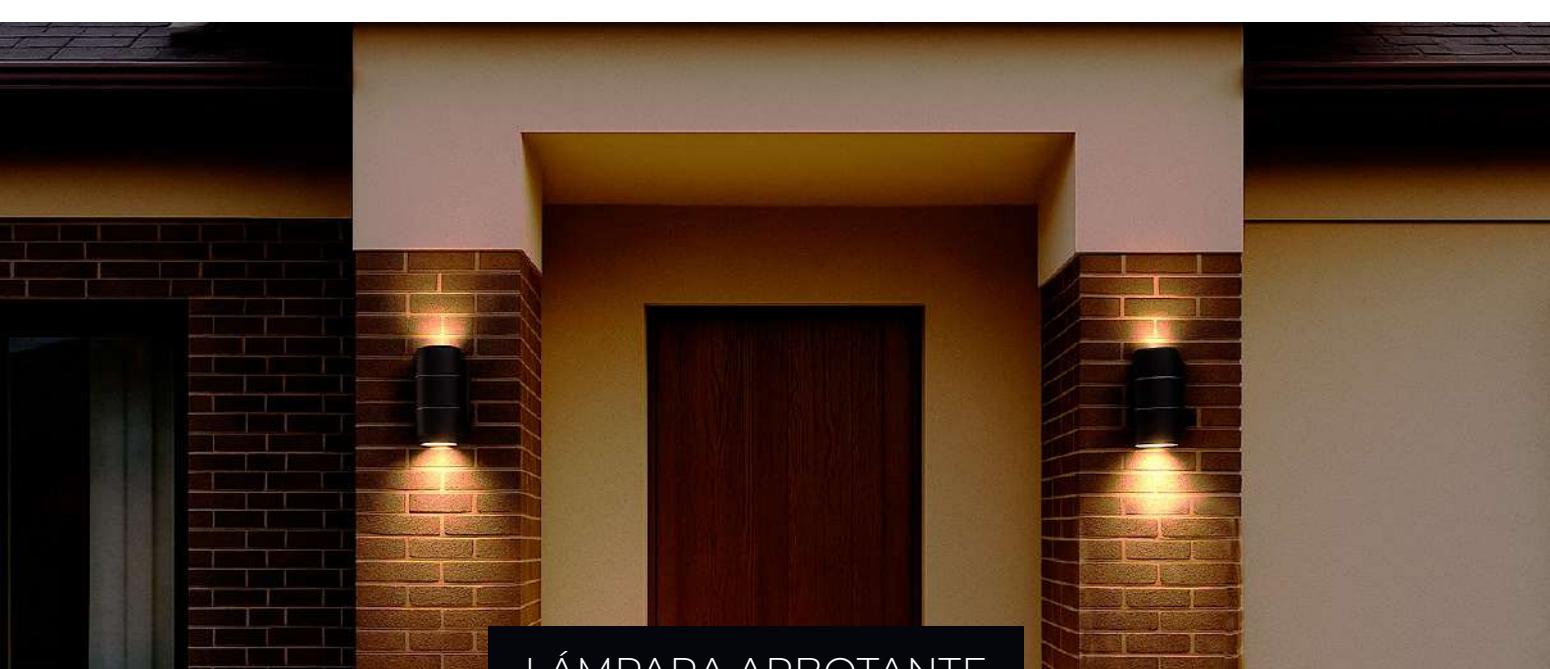

LÁMPARA ARBOTANTE



LÁMPARA ARBOTANTE



ARBG-WALL/SPOT

EMPOTRADO DE PARED



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	12 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
MEDIDAS	155 x 80 mm
CONSUMO DE CORRIENTE	0.12 - 0.03 A

*NO INCLUYE FOCO

3000K



SPOTLINE

FOCO PARA EMPOTRADO GU10

*SE VENDE POR SEPARADO



ARBNR-WALL/SPOT

EMPOTRADO DE PARED



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	6 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
MEDIDAS	155 x 75 x 67 mm
CONSUMO DE CORRIENTE	0.06 - 0.03 A

*NO INCLUYE FOCO

3000K



ARBN-WALL/SPOT

EMPOTRADO DE PARED

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	12 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
MEDIDAS	160 x 65 mm
CONSUMO DE CORRIENTE	0.12 - 0.03 A

*NO INCLUYE FOCO

3000K



SPOTLINE

FOCO PARA EMPOTRADO GU10

*SE VENDE POR SEPARADO



ARBN-N/6W

EMPOTRADO DE PARED

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	6 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
MEDIDAS	278 x 60 mm
CONSUMO DE CORRIENTE	0.06 - 0.03 A

*NO INCLUYE FOCO

3000K




DECORATIVO

DECORATIVO



LUMINARIO LED

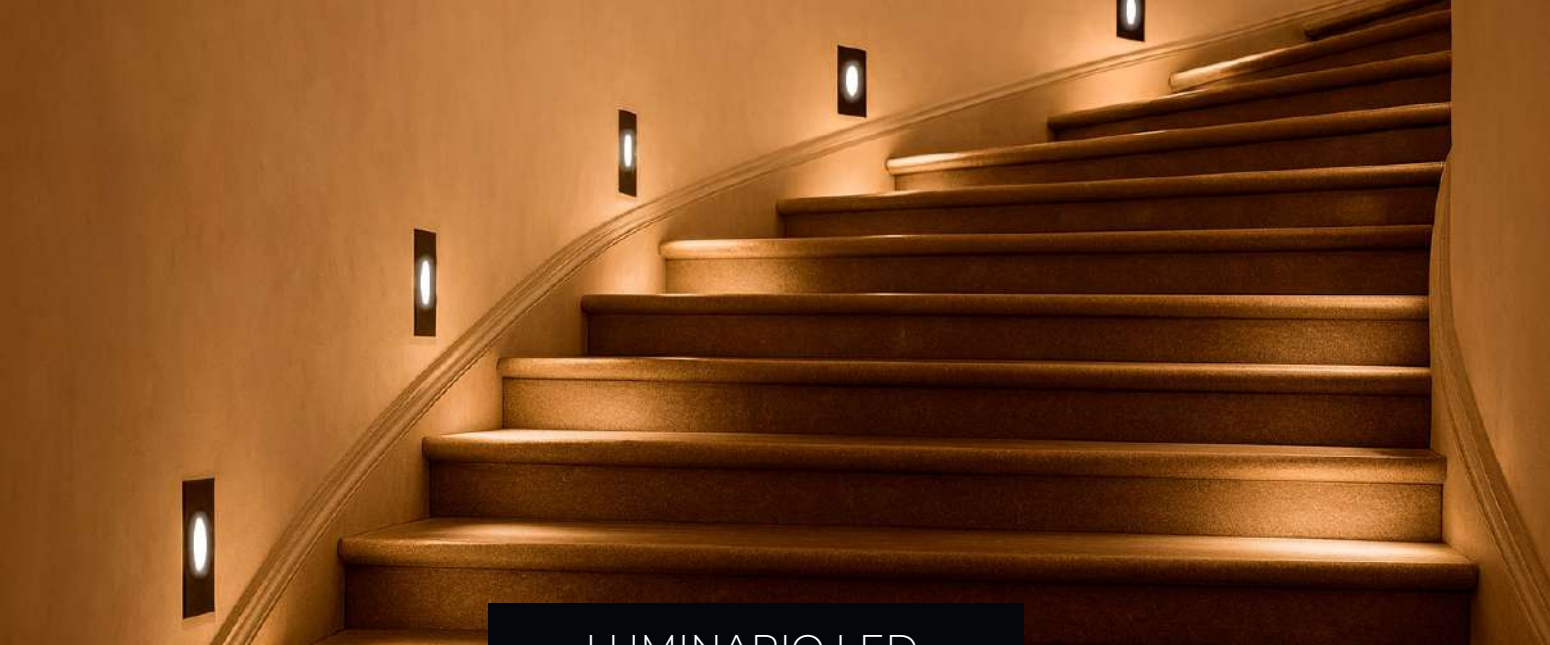

LUMINARIO LED



STC/3W

EMPOTRADO DE PARED



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	3 W
TENSIÓN	100-240 V~
MEDIDAS	ø83 x 45 mm
FLUJO LUMINOSO	16.9 lm



STCB/3W

EMPOTRADO DE PARED



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	3 W
TENSIÓN	100-240 V~
MEDIDAS	ø83 x 45 mm
FLUJO LUMINOSO	16.9 lm



STS/3W

EMPOTRADO DE PARED



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	3 W
TENSIÓN	100-240 V~
MEDIDAS	ø85 x 45 mm
FLUJO LUMINOSO	26 lm



STSB/3W

EMPOTRADO DE PARED



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	3 W
TENSIÓN	100-240 V~
MEDIDAS	ø85 x 45 mm
FLUJO LUMINOSO	26 lm



STO/3W

EMPOTRADO DE PARED

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	3 W
TENSIÓN	100-240 V~
MEDIDAS	ø80 x 80 mm
FLUJO LUMINOSO	53.7 lm



3000K



STOB/3W

EMPOTRADO DE PARED

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	3 W
TENSIÓN	100-240 V~
MEDIDAS	ø80 x 80 mm
FLUJO LUMINOSO	53.7 lm



3000K

DECORATIVO

DECORATIVO



LUMINARIO LED



ACCESORIOS



NUEVO

STM/3W

EMPOTRADO DE PARED



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	3 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
MEDIDAS	Ø83 x 26 mm
CONSUMO DE CORRIENTE	0.03 - 0.01 A

3000K



FOTO-TORK-3PINES

ACCESORIO PARA SUBURBANA



ESPECIFICACIONES

MATERIAL	POLICARBONATO
TERMINADO	AZUL
APLICACIÓN	EXTERIOR
MEDIDAS	88 x 60 mm



TAPA-SUBFOT/ON-OFF

ACCESORIO PARA SUBURBANA



ESPECIFICACIONES

MATERIAL	POLICARBONATO
TERMINADO	NEGRO
APLICACIÓN	TAPA DE CORTOCIRCUITO PARA FOTOCELDA
MEDIDAS	22 x 42 mm



NUEVO

EMP-C/3W

EMPOTRADO DE PARED



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	3 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
MEDIDAS	83 x 83 mm
CONSUMO DE CORRIENTE	0.03 - 0.01 A

3000K



ADAPTADOR/E40

ACCESORIO PARA TOLEDO



ESPECIFICACIONES

MATERIAL	ALUMINIO
TERMINADO	METALICO
ENTRADA	E40
MEDIDAS	19 x 41.5 mm



PALED/ACCESORY

ACCESORIO DE SUSPENSIÓN PARA PANEL



ESPECIFICACIONES

MATERIAL	ACERO / ALUMINIO
TERMINADO	METALICO
PIEZAS	16
LARGO DEL CABLE	1 M



SP10KVA

SUPRESOR DE PICOS



ESPECIFICACIONES

MATERIAL	PLÁSTICO TERMICO UL94-V0
TERMINADO	SATINADO
TENSION	85 - 305 V~
MEDIDAS	69 x 38 mm



DECORATIVO

ACCESORIOS



LA-6015

LÁMPARA LED **BLANCO**

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	15 W
TENSIÓN	127 V~
FLUJO LUMINOSO	1200 lm
MEDIDAS	60 x 110 mm

6500K



RAC-36

REGLETA **LED**

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	36 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO	3000 lm
MEDIDAS	1200 x 63 x 25 mm

6500K



GEP-36

REGLETA **LED**

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	36 W
TENSIÓN	100 - 240 V~
FLUJO LUMINOSO	2880 lm
MEDIDAS	1200 x 73 x 26 mm

6500K





HASTA AGOTAR EXISTENCIAS*

LAMPSOL/4.5W

LÁMPARA LED SOLAR **NEGRO**

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	4.5 W
VOLTAJE	3.7 Vdc
FLUJO LUMINOSO	470 lm
MEDIDAS	483 x 145 mm
TIEMPO DE VIDA	20,000 hrs

6500K



HASTA AGOTAR EXISTENCIAS*

LAMPSOL/3W

LÁMPARA LED SOLAR **NEGRO**

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	3 W
VOLTAJE	3.7 Vdc
FLUJO LUMINOSO	335 lm
MEDIDAS	265 x 145 mm
TIEMPO DE VIDA	20,000 hrs

6500K



***HASTA AGOTAR EXISTENCIAS**

LAMPSOL/6W

LÁMPARA LED SOLAR **NEGRO**

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	6 W
VOLTAJE	3.7 Vdc
FLUJO LUMINOSO	640 lm
MEDIDAS	363 x 143 mm
TIEMPO DE VIDA	20,000 hrs

6500K



BENEFICIOS DE LOS PRODUCTOS SOLARES GEOPOWER

Iluminación solar

En iluminación solar, el rendimiento se **mide en lúmenes (lm)**, ya que **no hay consumo eléctrico (W)**; los watts son solo **referencia**. La autonomía depende de la **capacidad de la batería Ah (Ampere-hora) mAh (miliampere-hora) o Wh (Watt-hora)**: a mayor capacidad, **más horas de luz y mejor desempeño en días nublados**.

Ahorro energético total

Los productos solares Geopower funcionan con **energía solar**, lo que elimina el consumo de electricidad y reduce significativamente los costos operativos desde el primer día.

Autonomía y funcionamiento confiable

Equipados con **baterías de alto rendimiento**, ofrecen hasta **8-10 horas de iluminación** continua y autonomía incluso en días nublados, garantizando operación constante durante la noche.

Alta eficiencia lumínica

Disponibles en **diferentes potencias y flujos luminosos**, los luminarios solares proporcionan iluminación clara, uniforme y potente, adecuada para espacios públicos, residenciales e industriales.

Diseñados para exteriores

Fabricados con materiales resistentes como aluminio y con **altos niveles de protección IP**, están preparados para soportar lluvia, polvo y condiciones climáticas exigentes.

Larga vida útil

Gracias a su tecnología LED y componentes de calidad, los productos solares Geopower ofrecen una **vida útil prolongada**, reduciendo mantenimiento y costos de reemplazo.

Iluminación sustentable

Contribuyen a la **reducción de emisiones contaminantes** al utilizar energía limpia y renovable, apoyando proyectos con enfoque ecológico y sostenible.



Norma Oficial Mexicana



Conformidad Europea



Sustancias Res-tringidas



Certificado de Seguridad Eléctrica



Piezas en Caja



Años de Garantía

Tecnología Geopower
Cada producto solar está diseñado para ofrecer **desempeño, durabilidad y eficiencia**, respaldado por la experiencia y garantía de Geopower.

Escalabilidad para proyectos
Permiten crecer proyectos de iluminación de forma modular, agregando puntos de luz **sin necesidad de ampliar infraestructura eléctrica**.

Cumplimiento con estándares de calidad
Los productos solares Geopower cumplen con **certificaciones y normativas** que garantizan su calidad, seguridad y confiabilidad.



Los grados de **Protección IP**, también conocidos como Clasificación IP o Índice IP, son un estándar internacional que define el **nivel** de protección proporcionado por un dispositivo o equipo eléctrico contra la intrusión de cuerpos **sólidos y líquidos**.



RANGO DE INDICE DE PROTECCIÓN EN LUMINARIAS SOLARES



SUBURBANA SOLAR



Iluminamos tu vida

GUADALAJARA

Camino a San Ángel #1100-C
Col. Tesistán, Zapopan C.P. 45200
Tel: 33 3897 0014
Call Center: 33 3255 0169

CIUDAD DE MÉXICO

Victoria #32, 3er piso
Despacho #303 col. Centro
Del. Cuahitémoc C.P. 06050
Tel: 55 3033 7955

Perif. Blvd. Manuel Ávila Camacho
#3130 Valle Dorado, C.P. 54020
Tlalnepantla, México
Tel: 55 3039 4371

MONTERREY

San Javier #701 Col. Misión San Pablo,
Apodaca Nuevo León
C.P. 66643

WWW.GEOPOWER.COM.MX