


CARACTERÍSTICAS

APLICACIÓN:	Iluminación RGB
MATERIAL DE LA CARCASA:	FE + CR
TERMINADO:	Negro
PANTALLA:	Transparente
ÍNDICE DE PROTECCIÓN (IP):	IP 65
DIMENSIONES (mm)	269mm x 216mm x 35mm
TIPO DE ENCENDIDO:	Control remoto*
ALTURA MÁXIMA RECOMENDADA:	4 metros
PESO:	0.722 kg

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

TIPO DE LÁMPARA:	Iluminación led industrial
POTENCIA (W):	100W
VOLTAGE (V~):	100 - 240 V~
FRECUENCIA (Hz):	50/60 Hz
CORRIENTE (A):	1.70 - 4.10 A
FACTOR POTENCIA [F.P.]:	>0.9
FLUJO LUMINOSO [LM]:	7,000 lm
TIEMPO DE VIDA (H):	20 000 hrs
COLOR DE LA LUZ:	Multicolor
TEMPERATURA DE OPERACIÓN:	-20 a 40°C
ÁNGULO DE APERTURA:	120°
CRI:	>70

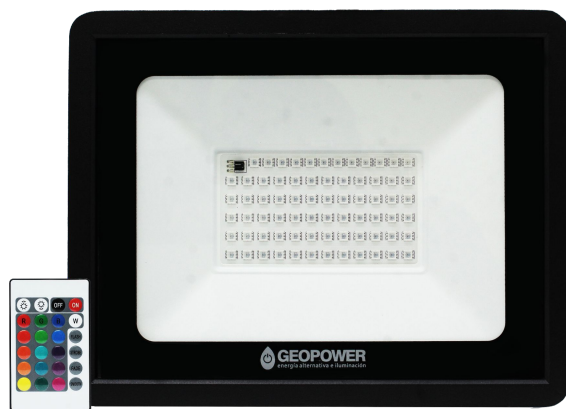

INFORMACIÓN ADICIONAL:


ATENUABLE:	NO
GARANTÍA:	3 Años
PAÍS DE ORIGEN:	CHINA
CERTIFICACIÓN:	NOM-003

NOTA:

Empaque Individual (1pz)
Empaque Master (20 pzs)

***Distancia de funcionamiento del control,
4 metros apuntando directamente**

Plano Mecánico / Dimensiones

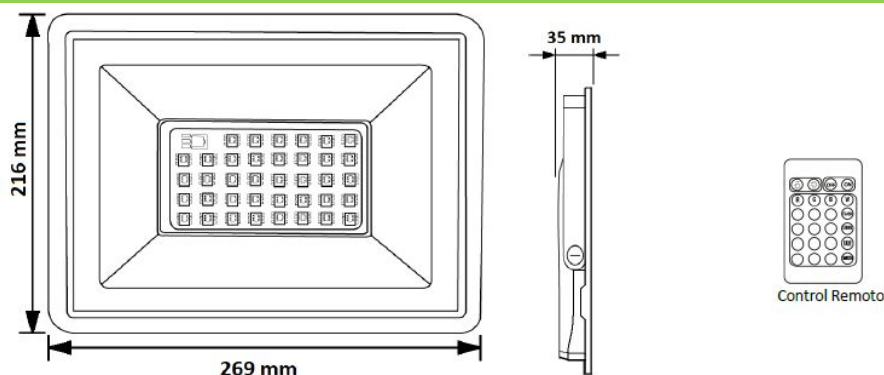

ENERGÍA ALTERNATIVA E ILUMINACIÓN S.A DE C.V.

Camino a San Ángel 1100-C, Colonia: Tesistán, Municipio: Zapopan: Jalisco
País: México, Código Postal: 45200, Telefono: 33 3897 0014 WEB: www.geopower.com.mx