

CARACTERÍSTICAS

APLICACIÓN:	Exterior
MATERIAL DE LA CARCASA:	ABS / PC
TERMINADO:	Negro
PANTALLA:	Transparente
ÍNDICE DE PROTECCIÓN (IP):	IP 66
DIMENSIONES (mm)	180 x 225 x 48 mm
TIPO DE ENCENDIDO:	Control remoto*
CABLE:	2 mts

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

TIPO DE LÁMPARA:	Módulo led solar
POTENCIA (W):	100W
BATERÍA:	3.2Vcd / 6Ah
DURACIÓN DE BATERÍA:	>12 Horas
PANEL SOLAR:	6Vcd / 8W
TIPO DE PANEL:	MONOCRISTALINO
TIEMPO DE CARGA:	4 - 5 HORAS
FLUJO LUMINOSO [LM]:	1000 lm
TEMPERATURA DE COLOR (K):	3000k/4000k/6500k (Ajustable)
COLOR DE LA LUZ:	CCT
IRC:	>80
TEMPERATURA DE OPERACIÓN :	-20°C a 40°C
ÁNGULO DE APERTURA:	90°

BENEFICIOS:

ATENUABLE:	No
GARANTÍA:	5 Años
PAÍS DE ORIGEN:	CHINA
CERTIFICACIÓN:	NOM-003

NOTA:


Empaque Individual (1pz)

Empaque Master (5 pzs)



***Distancia de funcionamiento del control, 6 metros apuntando directamente**

Plano Mecánico / Dimensiones

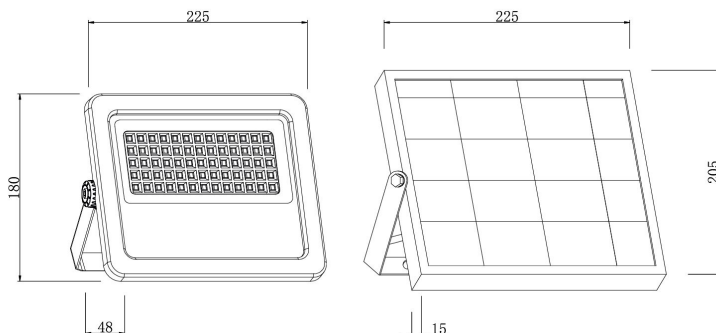

ENERGÍA ALTERNATIVA E ILUMINACIÓN S.A DE C.V.

Camino a San Ángel 1100-C, Colonia: Tesistán, Municipio: Zapopan: Jalisco
País: México, Código Postal: 45200, Telefono: 33 3897 0014 WEB. www.geopower.com.mx