

CARACTERÍSTICAS

APLICACIÓN:	Reflector led solar
MATERIAL DE LA CARCASA:	Aluminio
TERMINADO:	Gris
PANTALLA:	Transparente
ÍNDICE DE PROTECCIÓN (IP):	IP 66
DIMENSIONES (mm)	208mm x 148mm x 45mm
TIPO DE ENCENDIDO:	Control remoto*
CABLE:	3 mts

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

TIPO DE LÁMPARA:	Módulo led solar
POTENCIA (W):	200W
TENSIÓN (V~):	3.2VDC / 18Ah
TIEMPO DE CARGA:	5 - 6 HORAS
FLUJO LUMINOSO [LM]:	2 200lm
TEMPERATURA DE COLOR (K):	6 500K
DURACIÓN DE BATERÍA:	2 NOCHES
COLOR DE LA LUZ:	Luz de día
TEMPERATURA DE OPERACIÓN :	-20°C a 40°C
ÁNGULO DE APERTURA:	120°
PANEL SOLAR:	6V/20W
IRC:	>80

BENEFICIOS:

ATENUABLE:	No
GARANTÍA:	5 Años
PAÍS DE ORIGEN:	CHINA
CERTIFICACIÓN:	NOM-003

NOTA:


Empaque Individual (1pz)

Empaque Master (5 pzs)



***Distancia de funcionamiento del control, 6 metros apuntando directamente**

Plano Mecánico / Dimensiones

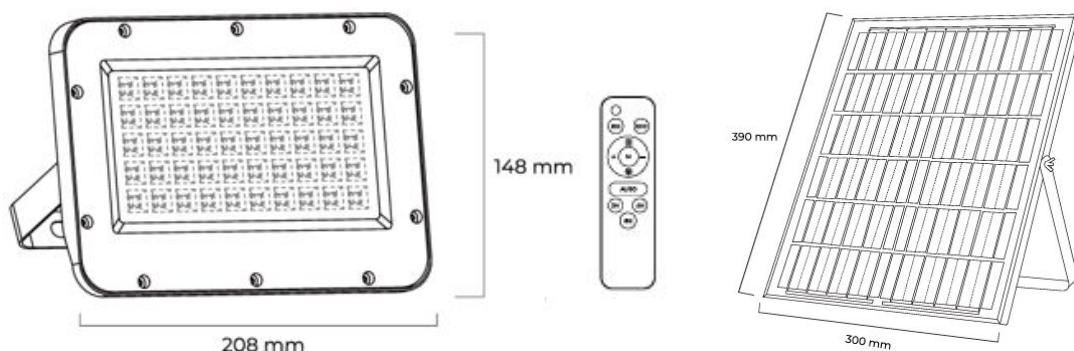

ENERGÍA ALTERNATIVA E ILUMINACIÓN S.A DE C.V.

Camino a San Ángel 1100-C, Colonia: Tesistán, Municipio: Zapopan: Jalisco
País: México, Código Postal: 45200, Telefono: 33 3897 0014 WEB: www.geopower.com.mx