

CARACTERÍSTICAS:

APLICACIÓN:	Interior
MATERIAL DE LA CARCASA:	ABS + CR
TERMINADO:	Negro
PANTALLA:	Transparente
ÍNDICE DE PROTECCIÓN (IP):	IP 65
DIMENSIONES(mm)	485mm x 220mm x 54mm
TIPO DE ENCENDIDO:	Control remoto*

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

TIPO DE LÁMPARA:	Suburbana solar
POTENCIA (W):	60W
TIEMPO DE CARGA:	6-8 hrs
FACTOR DE POTENCIA [PF.]:	>0.8
FLUJO LUMINOSO [lm]:	>1 000 lm
TEMPERATURA DE COLOR (K):	6 500K
DURACIÓN DE LA BATERÍA:	12-14 hrs 3.2V 8Ah
TIEMPO DE VIDA (H):	50 000 hrs
COLOR DE LA LUZ:	Luz de día
TEMPERATURA DE OPERACIÓN :	-20°C a 45°C
ALTURA RECOMENDADA :	4 a 6 mts
PANEL SOLAR:	6V/8W

BENEFICIOS:

DIMEABLE:	NO
GARANTÍA:	5 años
PAÍS DE ORIGEN:	CHINA
CERTIFICACIÓN:	NOM-003


NOTA:

Empaque individual (1pz)
Empaque master (10pzs)

***Distancia de funcionamiento del control, 5 metros apuntando directamente**



Plano Mecánico / Dimensiones

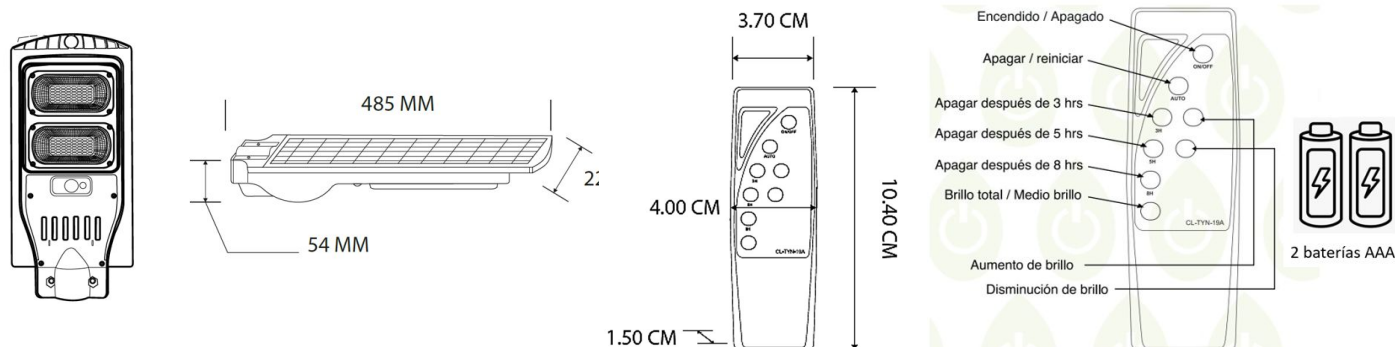

ENERGÍA ALTERNATIVA E ILUMINACIÓN S.A DE C.V.

Camino a San Ángel 1100-C, Colonia: Tesistán, Municipio: Zapopan: Jalisco
País: México, Código Postal: 45200, Telefono: 33 3897 0014 WEB: www.geopower.com.mx