


CARACTERÍSTICAS

APLICACIÓN:	Iluminación vial
MATERIAL DE LA CARCASA:	Aluminio
TERMINADO:	Gris
PANTALLA:	Transparente
ÍNDICE DE PROTECCIÓN (IP):	IP 65
DIMENSIONES (mm)	534mm x 170mm x 108mm
TIPO DE ENCENDIDO:	Fotocelda

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

TIPO DE LÁMPARA:	Suburbana led con fotocelda
POTENCIA (W):	50W
TENSIÓN (v~):	85 - 277 VAC
FRECUENCIA (Hz):	50/60 Hz
CONSUMO DE CORRIENTE(A):	0.58 - 0.18A
FACTOR DE POTENCIA [F.P.]:	>0.8
FLUJO LUMINOSO [LM]:	5 000lm
EFICIENCIA(LM/W):	>100lm/w
TEMPERATURA DE COLOR (K):	6 500K
HORAS DE VIDA (H):	30 000hrs
COLOR DE LA LUZ:	Luz de día
TEMPERATURA DE OPERACIÓN :	-40°C a 50°C
SUPRESOR DE PICOS:	4 KVA
ÁNGULO DE APERTURA:	120° x 60°
ALTURA RECOMENDADA:	3 a 6 m
TIPO DE CURVA:	TIPO II

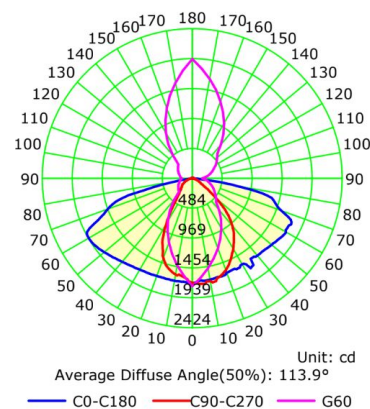

BENEFICIOS:


ATENUABLE:	No
GARANTÍA:	3 Años
PAÍS DE ORIGEN:	CHINA
CERTIFICACIÓN:	NOM-031, NOM-003

NOTA:

Empaque Individual (1pz)

Empaque Master (10pzs)

Plano Mecánico / Dimensiones

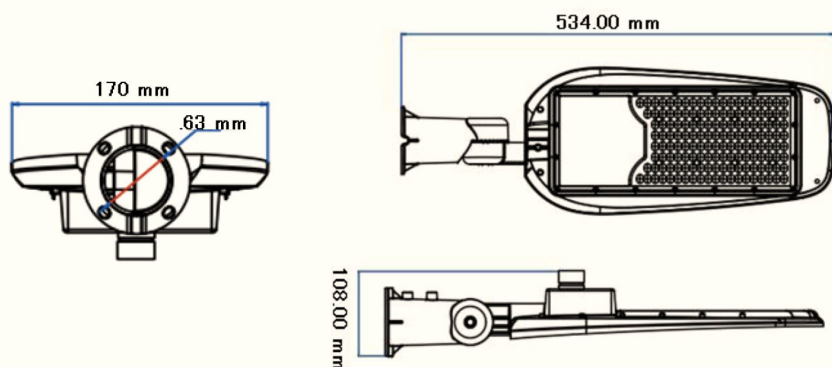

ENERGÍA ALTERNATIVA E ILUMINACIÓN S.A DE C.V.

Camino a San Ángel 1100-C, Colonia: Tesistán, Municipio: Zapopan: Jalisco
 País: México, Código Postal: 45200, Telefono: 33 3897 0014 WEB: www.geopower.com.mx