

CARACTERÍSTICAS

APLICACIÓN:	Supresor de Picos
MATERIAL:	Plastico Termico UL94-V0
TERMINADO:	Satinado
DIMENSIONES (mm):	69mm x 38mm

PARÁMETROS ELÉCTRICOS


TENSIÓN NOMINAL(V~):	100-277 V~
TENSIÓN MÁXIMA (V~ _{max}):	320 V~
FRECUENCIA (Hz):	50/60 Hz
CORRIENTE DE CARGA(I _L):	5 A
CORRIENTE (I _{max}):	10KVA
CORRIENTE DESCARGA (I _n):	10KA
TEMPERATURA DE OPERACIÓN :	-40 a 85°C



BENEFICIOS:

GARANTÍA:	1 Año
PAÍS DE ORIGEN:	CHINA

Plano Mecánico / Dimensiones

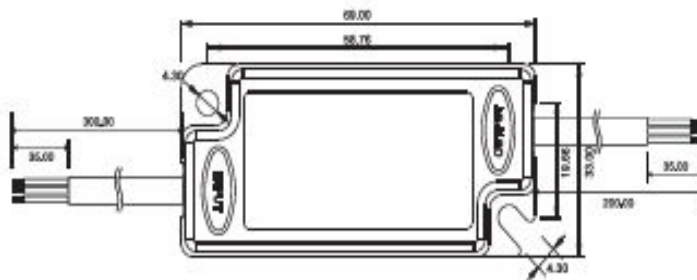

NOTA:
Empaque Master (120 pzs)

ENERGÍA ALTERNATIVA E ILUMINACIÓN S.A DE C.V.

Camino a San Ángel 1100-C, Colonia: Tesistán, Municipio: Zapopan: Jalisco
País: México, Código Postal: 45200, Telefono: 33 3897 0014 WEB. www.geopower.com.mx